



LOOKING GLASS

Looking Glass 32"

Safety + Wall Mount and Desktop Setup Guide

Contents

Safety + Wall Mount and Desktop Setup Guide

English

Desktop Setup Guide.....	3–4
Safety Guide.....	5
Wall Mounting Information	6

- 1 x Looking Glass 32"
- 1 x Desktop mount plate w/ screws (4)
- 1 x Regional power supply
- 2 x DisplayPort cables - 71" / 180 cm
- 1 x USB 3.0 A to B cable - 71" / 180 cm
- 1 x Microfiber cleaning cloth
- **(Optional)** External computer with secondary 15.6" touchscreen for app control and wireless keyboard + mouse combo set (arrives in a separate box)
- **(Optional)** Carrying case - custom molded aluminum hard case

AC Input: 100-240V- 50/60 Hz, 3.5A 95W
Always use the provided power supply and cable

Size: 29.1" x 17.1" x 4.4" (WxHxD w/o Desktop Stand)
74.0 cm x 43.5 cm x 11.2 cm

29.1" x 16.9" x 8.6" (WxHxD w/ Desktop Stand)
74.0 cm x 42.8 cm x 21.8 cm

Weight: 32.3 lb / 14.7 kg (w/o Desktop Stand)
34.2 lb / 15.5 kg (w/ Desktop Stand)




WARNING! Lift Hazard.


Always use 2 people to lift the display.

Cleaning Note

Please clean your Looking Glass 32" only with the included microfiber cloth. Do not clean with other cleaning agents or rubbing alcohol - **this will damage the front surface of the display.**

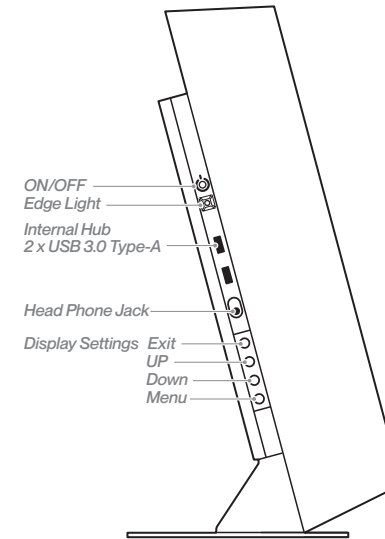


Left Side Controls the Looking Glass 32"

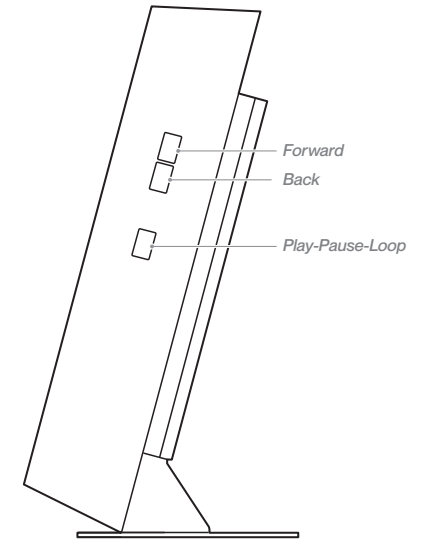

Right Side Controls the display content loaded onto the Looking Glass 32"


Attaching the Baseplate

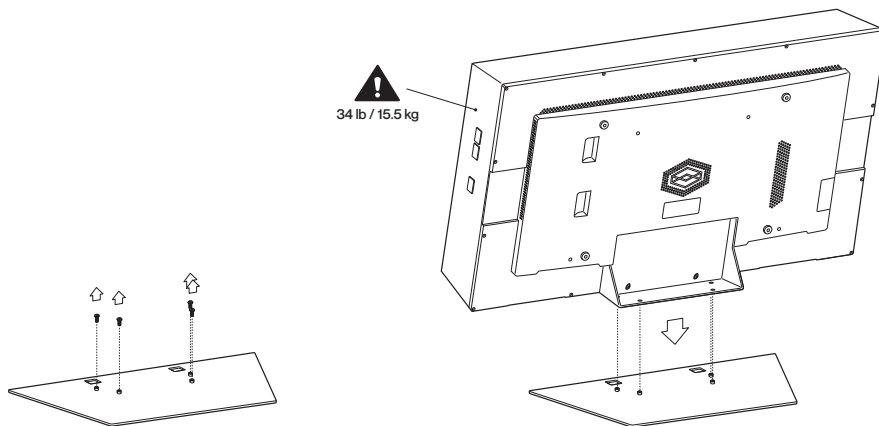


1. By hand, remove the four (4) screws from the base plate.

2. Place the display onto the base plate.

WARNING! The display is heavy 34.2 lb / 15.5kg

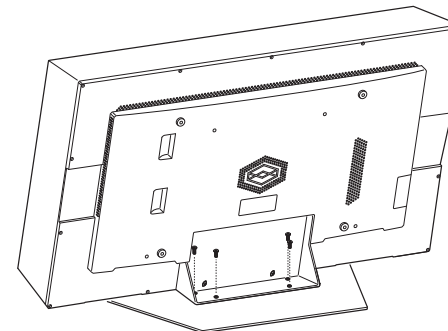

3. Using a 4mm hex key and the four (4) screws, secure the display to the base plate.

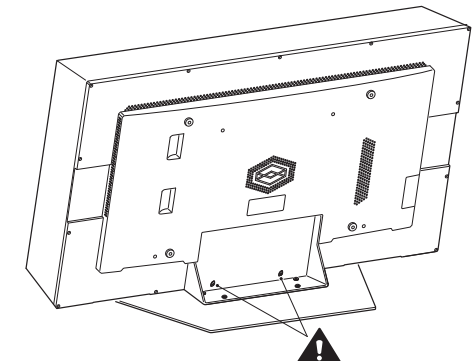


4. Verify that the two (2) screws for the L-shape bracket are present and hand tight.

Setting up the Looking Glass 32" with your own computer

For best performance, your PC must meet the following minimum recommended specifications:

- 9th Gen i7 CPU or equivalent
- Min. 16GB RAM
- Min. 256GB SSD storage
- RTX 3090 or equivalent (Note: Graphics card must support 2x DisplayPort and output 7680 x 4320 resolution)

Connect the power cable. Connect the DisplayPort cables (2) and USB cable to your host PC. Both DisplayPort cables should connect to the external graphics card ports and not motherboard ports. If the PC is also connected to a 2D monitor (suggested), connect the monitor to the graphics card as well for best performance.

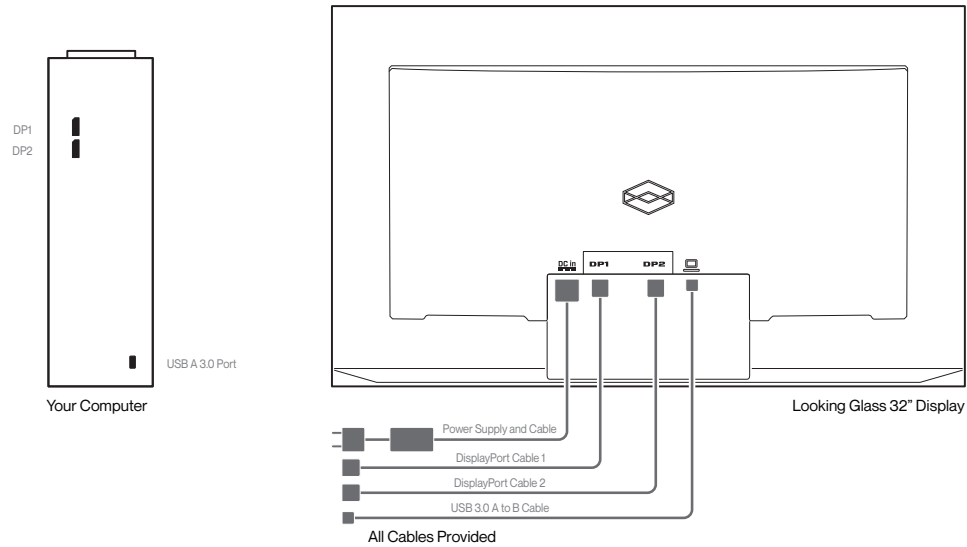


Setting up the Looking Glass 32" with the Optional Computer Bundle

Connect the power cable. Connect the DisplayPort cables (2) and USB cable to the host PC. Use the provided USB-C cable to connect the secondary display to the computer.



Visit Looking Glass
for complete setup instructions.

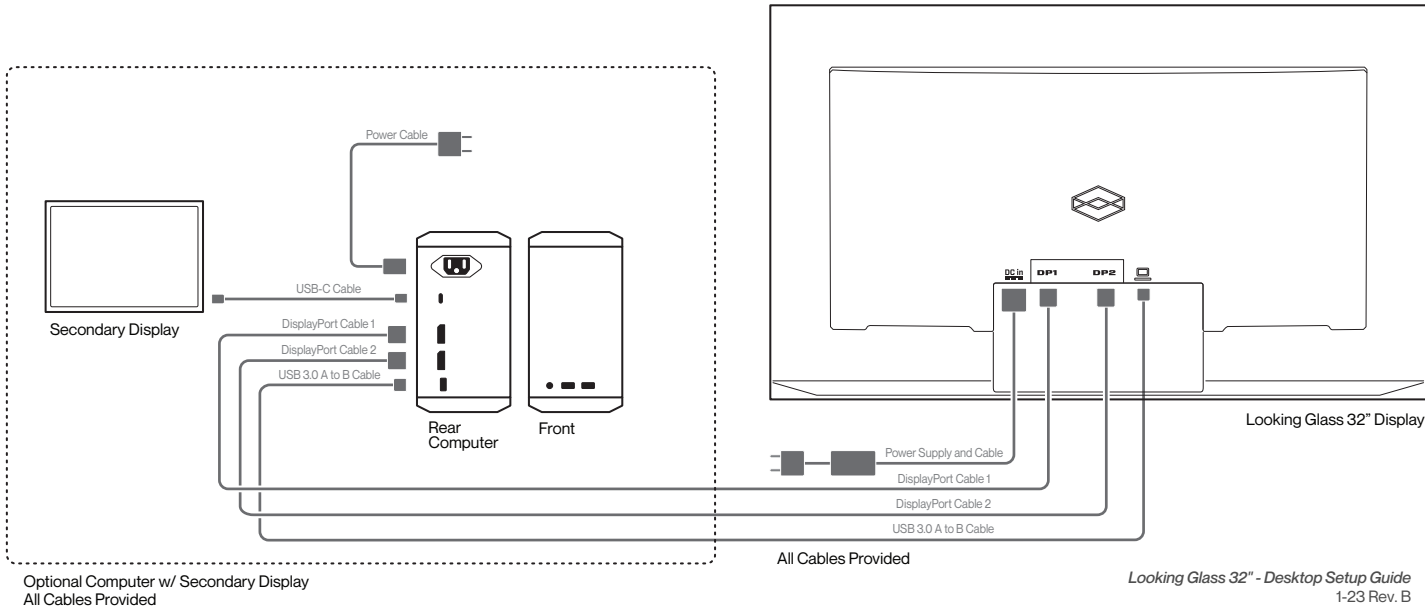

 Read and thoroughly understand this important safety information before installation or use of the Looking Glass 32" display.



WARNING! Lift Hazard

- The display is heavy - 34.2 lb / 15.5kg
- Always use 2 people to lift the display.



WARNING! Electrical Shock Hazard

- DO NOT OPEN the display. Removing the covers exposes dangerous electrical shock hazards.
- There are NO user serviceable parts inside. Refer servicing to Qualified Service Personnel only.
- Plug the provided power supply and cable into a grounded power outlet.
- Never use a power supply and cable other than the provided power supply and cable.
- Only use the listed power adapter for this display set. Power adapter model no. PA-1231-12 (Brand: LITEON)
- Unplug the display from the power socket-outlet to disconnect the main power completely.
- Be certain that the socket-outlet is easily accessible.



WARNING! Stability Hazard

- The display set may fall, causing serious personal injury or death.
- Never place a display in an unstable location.
- Ensure that the display does not overhang the edge of the supporting furniture.
- Do not place the display on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the display to a suitable support.
- Do not place the display on cloth or other materials that are located between the bottom of the display stand and the supporting furniture.



WARNING! Many Injuries, Particularly to Children, Can Be Avoided by Taking Simple Precautions



- It is the user's responsibility to choose supporting furniture that is flat and level that will support the weight (34.2 lb / 15.5 kg) of the display.
- Only use the provided desktop stand for this display set.
- Only using furniture that can safely support the display set.
- Educate children about the dangers of climbing on the support furniture to reach the display or its controls.
- If the display is to be retained and relocated, the same considerations as above should be applied.



WARNING! Use Extreme Care When Wall Mounting the Looking Glass 32".

- See the opposite side of this sheet for important **Looking Glass 32" Wall Mounting Information**.
- It is the user's responsibility to select a wall bracket assembly that will support the weight (32.3 lb / 14.7 kg) of the display.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

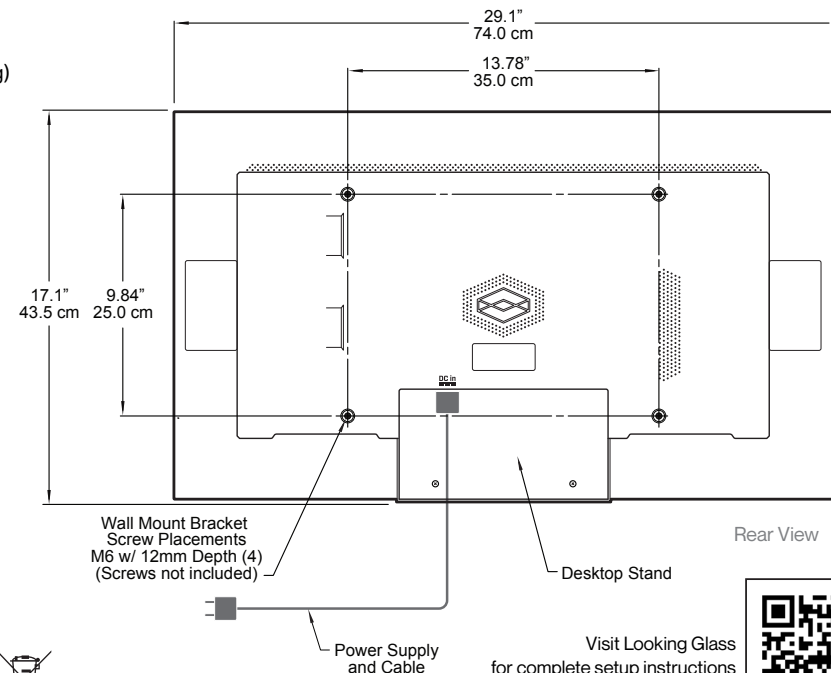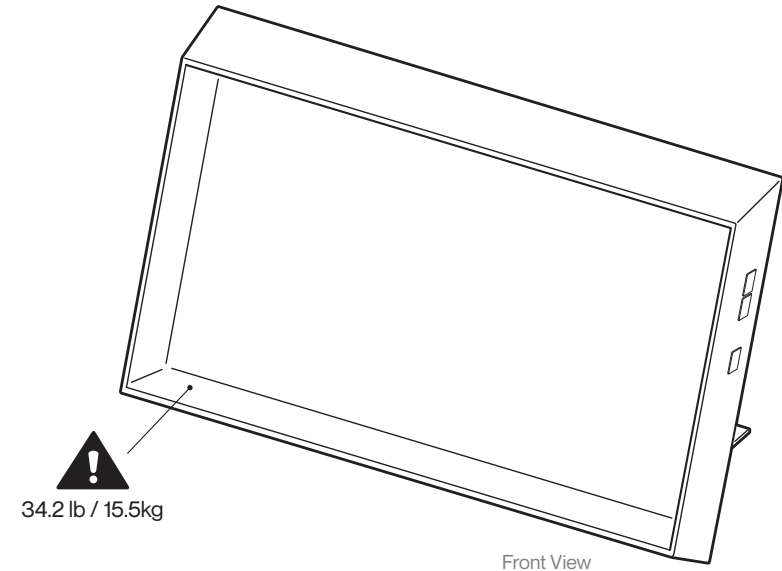

Looking Glass Factory (US)
190 West St, Brooklyn NY, 11222 USA
www.lookingglassfactory.com

© 2023. Looking Glass Factory. All Rights Reserved.
Looking Glass Logo Design is a trademark of Looking Glass Factory (US).



Visit Looking Glass
for complete setup instructions
Looking Glass 32" - Safety Guide
2-23 Rev. B



Important Safety Information

 Read and thoroughly understand this important safety information before installation or use of the Looking Glass 32" display (LG32).



WARNING! Lift Hazard.

- The display is heavy - 34.2 lb / 15.5 kg (w/ Desktop Stand)
- Always use 2 people to lift the display.



WARNING! Use Extreme Care When Wall Mounting the Display.

- Looking Glass recommends using a VESA wall mount with a hole pattern of 400mm x 400mm with extra holes pattern.
- Looking Glass is not liable for product damage or personal injury when a non-VESA or non-specified wall mount is used or when the consumer fails to follow the product installation instructions.
- Always follow the bracket manufacturer's installation instructions and safety recommendations.
- The rear of the display has four (4) threaded inserts for M6 screws (the screws are not included) - refer to Figure 1.
- If you are installing a third-party wall mount:
 - Display Size: 32"
 - Hole Specs: 350mm x 250mm (fit with VESA 400mm x 400mm with extra holes pattern)
 - Hole Depth: 12mm
 - Screw / Qty: M6 / 4 Qty
- When installing a wall mount kit always fully fasten all four (4) VESA screws.
- It is the user's responsibility to select a wall bracket assembly that will support the weight (32.3 lb / 14.7 kg w/o Desktop Stand) of the display.
- It is the user's responsibility to verify that the mounting wall is vertical and the construction type is capable of supporting the display weight (32.3 lb / 14.7 kg) with a safety factor of 3x's (96.9 lb / 44.1 kg).
- It is the user's responsibility to select a licensed-professional contractor to install the bracket assembly and the display.
- When wall mounting the display the desktop stand must be removed.
 - Lay the display screen face down on a soft horizontal surface.
 - Using a phillips screwdriver remove the two (2) screws securing the stand in place - refer to the Looking Glass 32" Startup Guide.
 - Save the screws and desktop stand for future use.
- Do not allow children in the installation area during the installation period.
- Do not place any additional load on the display and support bracketry.



WARNING! Provide Ventilation Clearances.


- Maintain air flow clearances - the distances shown below between the LG32 and other objects (walls, cabinet sides, etc.) to ensure proper air flow for ventilation - refer to Figure 2.
- Avoid blocking ventilation areas - do not cover or block the seven (7) vent areas at the back of LG32 - refer to Figure 3.

Looking Glass 32" Wall Mounting Information




LOOKING GLASS

EN

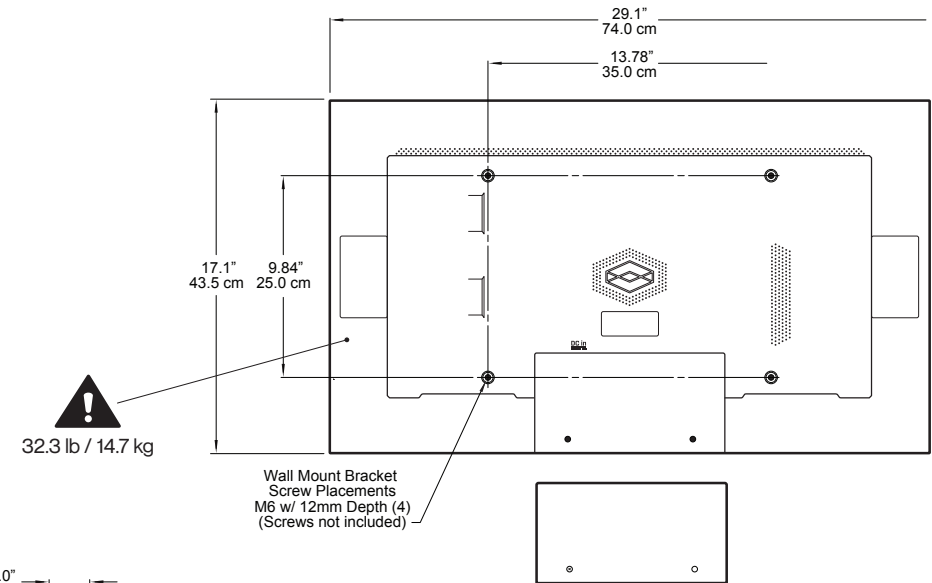


Wall Mount Bracket
Screw Placements
M6 w/ 12mm Depth (4)
(Screws not included)

Threaded Inserts (4) for Mounting
Figure 1

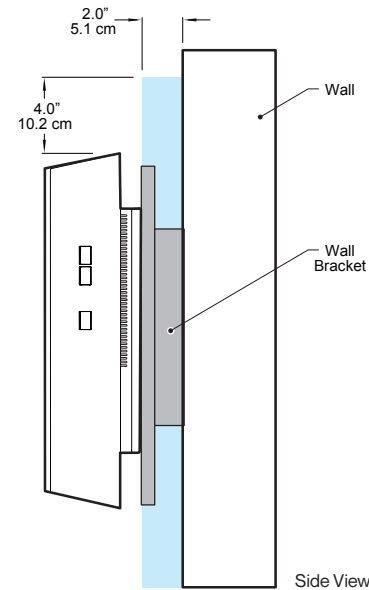

Ventilation - Air Flow Clearances
Figure 2

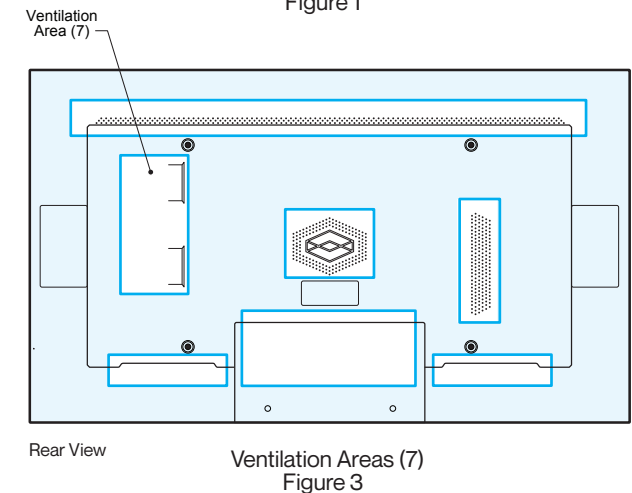

Looking Glass Factory (US)
190 West St, Brooklyn NY, 11222 USA
www.lookingglassfactory.com

© 2023. Looking Glass Factory. All Rights Reserved.
Looking Glass Logo Design is a trademark of Looking Glass Factory (US).

Visit Looking Glass
for complete setup instructions

Looking Glass 32" - Wall Mounting Information
2-23 Rev. B



Índice

Seguridad + Guía de instalación en pared y sobremesa

Spanish

Guía de instalación de la pantalla de escritorio.....	8–9
Guía de seguridad.....	10
Información para el montaje en pared.....	11

- 1 Looking Glass 32"
- 1 placa de montaje de escritorio con tornillos (4)
- 1 fuente de alimentación regional 2 cables DisplayPort - 71" / 180 cm
- 1 cable USB 3.0 tipo A a tipo B - 71" / 180 cm
- 1 paño de limpieza de microfibra
- **(Opcional)** Ordenador externo con pantalla táctil secundaria de 15,6" para control de aplicaciones y teclado y ratón inalámbricos (enviado en una caja separada)
- **(Opcional)** Funda de transporte - funda rígida de aluminio moldeada a medida

Entrada de CA:	100-240V- 50/60 Hz, 3.5A 95W Utilice siempre la fuente de alimentación y el cable suministrados
Tamaño:	74,0 cm x 43,5 cm x 11,2 cm (anchura x altura x profundidad sin soporte para escritorio) 29,1" x 17,1" x 4,4"
	74,0 cm x 42,8 cm x 21,8 cm (anchura x altura x profundidad con soporte para escritorio) 29,1" x 16,9" x 8,6"
Peso:	314,7 kg / 32,3 lb (sin soporte de escritorio) 15,5 kg / 34,2 lb (con soporte para escritorio)




¡ADVERTENCIA! Peligro al levantar.


Levantar siempre la pantalla entre dos personas

Instrucciones de limpieza

Limpie su Looking Glass 32" solo con la tela de microfibra incluida. No utilice otros agentes de limpieza ni frote con alcohol: **de esta manera se daña la superficie delantera de la pantalla**

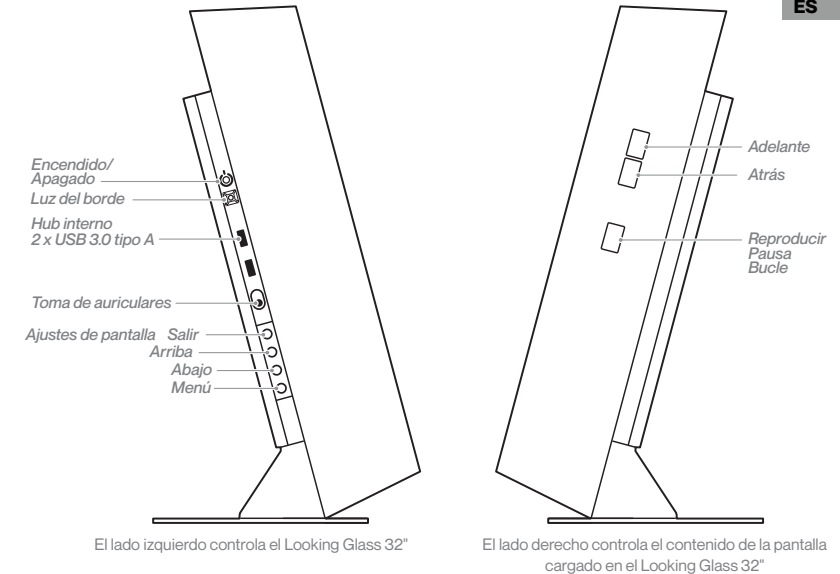


Colocación de la placa base

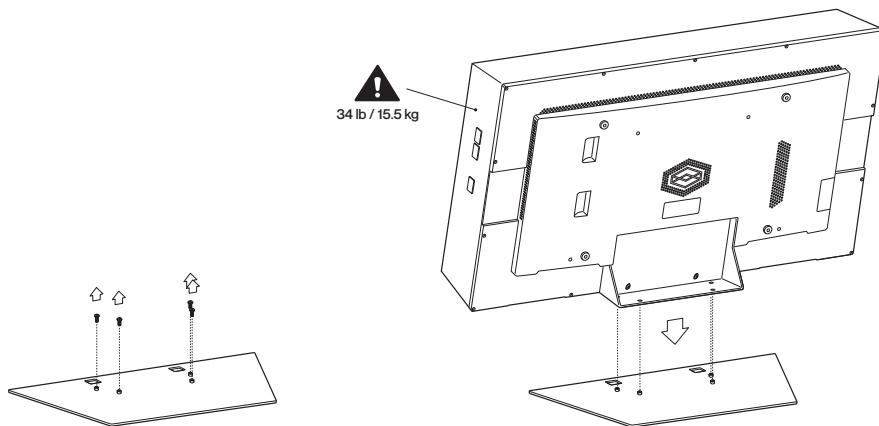


1. Con la mano, retire los cuatro (4) tornillos de la placa base.

2. Coloque la pantalla sobre la placa base.
¡ADVERTENCIA! La pantalla pesa 34,2 lb/15,5 kg

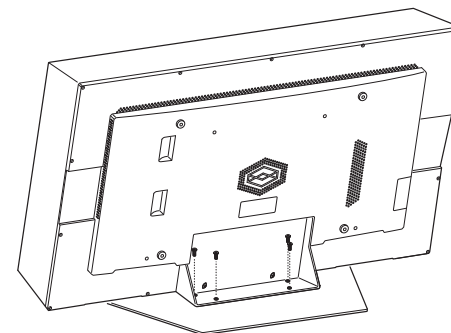

3. Con una llave hexagonal de 4 mm y los cuatro (4) tornillos, fije la pantalla a la placa base.

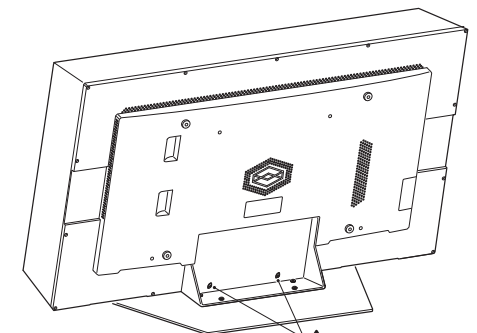


4. Verifique que los dos (2) tornillos del soporte en forma de L estén presentes y apretados a mano.

Configurar la Looking Glass 32" con su propio ordenador

Para disfrutar del mejor rendimiento, su PC debe cumplir lassiguientes especificaciones mínimas recomendadas:

- CPU i7 de novena generación o equivalente
- Min. 16 GB de RAM
- Min. 256 GB de almacenamiento SSD
- RTX 3090 o equivalente (nota: la tarjeta gráfica debe admitir 2 DisplayPort y una resolución de salida de 7680 x 4320)

Conecte el cable de alimentación. Conecte los 2 cables DisplayPort y el cable USB a su PC. Ambos cables DisplayPort deben conectarse a los puertos de la tarjeta gráfica externa y no a los puertos de la placa base. Si el PC también está conectado a un monitor 2D (recomendado), conecte también el monitor a la tarjeta gráfica para obtener el mejor rendimiento.

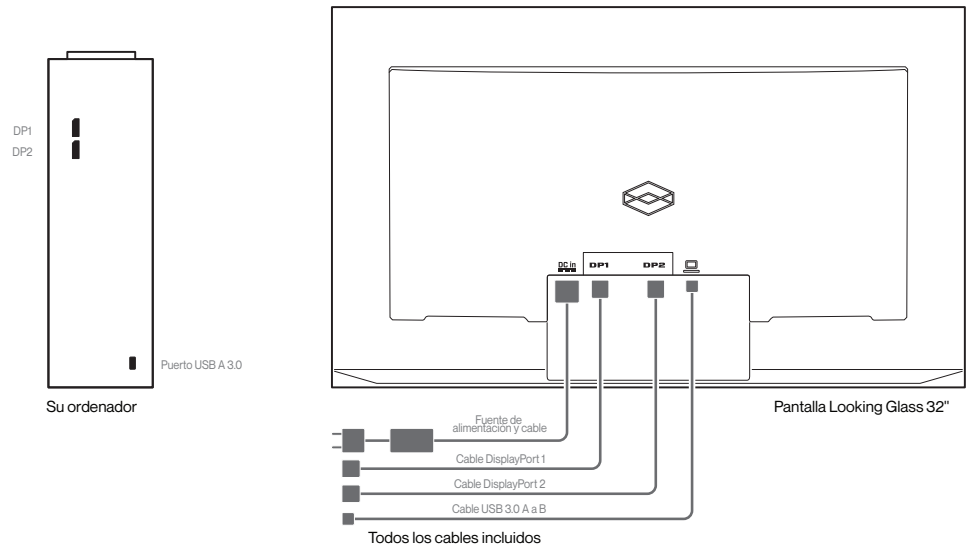

ES

Configurar la Looking Glass 32" con el conjunto opcional para ordenador


Conecte el cable de alimentación. Conecte los cables DisplayPort (2) y el cable USB al PC principal. Utilice el cable USB-C proporcionado para conectar la pantalla secundaria al ordenador.



Visite Looking Glass para acceder a las instrucciones de configuración completas.


LOOKING GLASS
Looking Glass Factory (EE. UU.)
190 West St, Brooklyn NY, 11222 Estados Unidos
www.lookingglassfactory.com

© 2023. Looking Glass Factory. Todos los derechos reservados.
El diseño de logotipo de Looking Glass es marca comercial de Looking Glass Factory (EE. UU.).

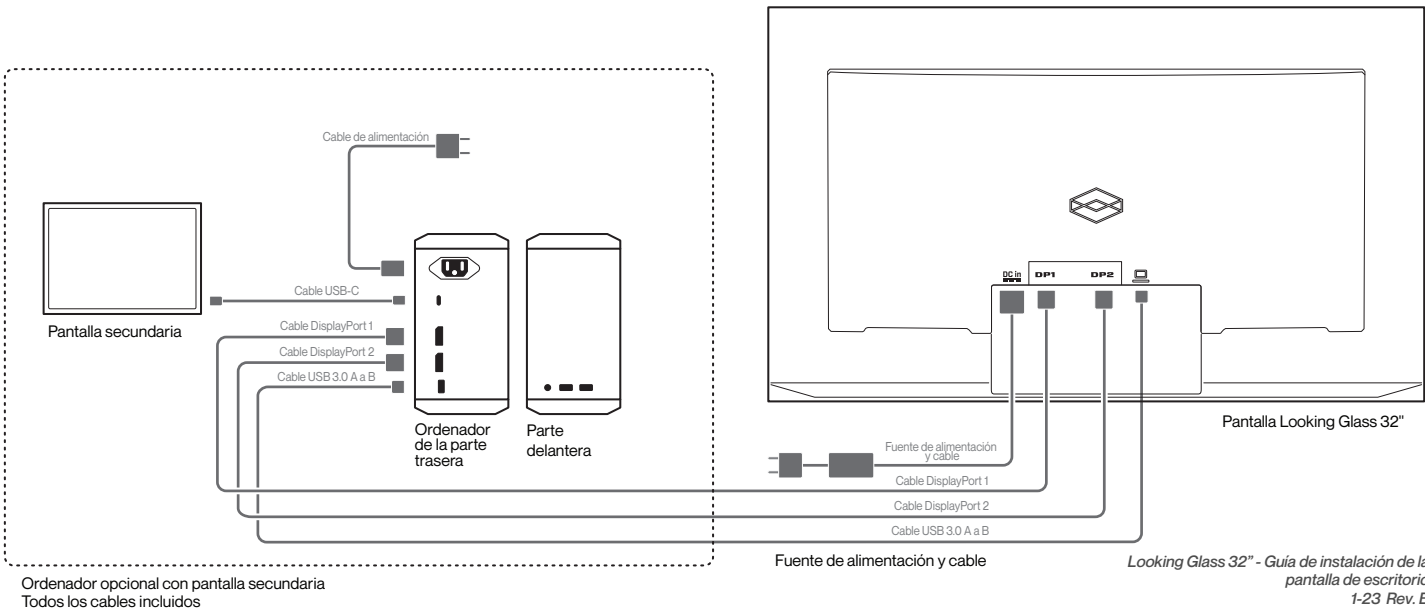

Looking Glass 32" - Guía de instalación de la pantalla de escritorio
1-23 Rev. B



Lea detenidamente y comprenda esta información importante de seguridad antes de instalar o utilizar la pantalla Looking Glass 32".



¡ADVERTENCIA! Peligro al levantar

- La pantalla es pesada (15,5 kg/34,2 lb)
- Levantar siempre la pantalla entre dos personas.



¡ADVERTENCIA! Peligro de descarga eléctrica

- NO ABRA la pantalla. Si quita las cubiertas se expone a un riesgo peligroso de descarga eléctrica.
- En el interior no hay piezas reparables por el usuario. Solicite asistencia únicamente a personal de mantenimiento cualificado.
- Conecte la fuente de alimentación y el cable suministrados a una toma de corriente con conexión a tierra.
- Nunca utilice una fuente de alimentación y un cable que no sean los suministrados.
- Utilice únicamente el adaptador de corriente indicado para esta pantalla. Modelo de adaptador de corriente n. PA-1231-12 (Marca: LITEON)
- Desenchufe la pantalla de la toma de corriente para desconectar por completo la alimentación principal.
- Asegúrese de que la toma de corriente sea fácilmente accesible.



¡ADVERTENCIA! Peligro de inestabilidad

- La pantalla puede caerse y causar lesiones personales graves o la muerte.
- Nunca coloque una pantalla en un lugar inestable.
- Asegúrese de que la pantalla no sobresalga del borde del mueble que sirva como apoyo.
- No coloque la pantalla sobre muebles altos (por ejemplo, armarios o estanterías) sin anclar tanto el mueble como la pantalla con un soporte adecuado.
- No coloque la pantalla sobre tela u otros materiales que estén ubicados entre la parte inferior del soporte de la pantalla y el mueble que sirva como apoyo.



¡ADVERTENCIA! Muchas lesiones, particularmente en niños, pueden evitarse tomando sencillas precauciones

- Es responsabilidad del usuario elegir muebles de apoyo planos, nivelados y que soporten el peso (15,5 kg/34,2 lb) de la pantalla.
- Utilice únicamente el soporte para escritorio suministrado para esta pantalla.
- Utilice únicamente muebles que puedan soportar con seguridad la pantalla.
- Eduque a los niños sobre los peligros de subirse a los muebles de soporte para alcanzar la pantalla o sus controles.
- Si la pantalla debe almacenarse o reubicarse, deben aplicarse las mismas consideraciones anteriores.



¡ADVERTENCIA! Tenga mucho cuidado al montar la pantalla Looking Glass 32" en la pared.

Consulte el reverso de esta hoja para obtener **información importante sobre el montaje en pared de Looking Glass 32"**.

- Es responsabilidad del usuario seleccionar un conjunto de anclaje a la pared que soporte el peso (14,7 kg / 32,3 lb) de la pantalla.


Este equipo ha sido probado y cumple con los requisitos de un dispositivo digital Clase A, en conformidad con la parte 15 de las reglas de la FCC.

Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales cuando el equipo se utiliza en un entorno comercial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de conformidad con el manual de instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Es probable que el funcionamiento de este equipo en una zona residencial cause interferencias perjudiciales, en cuyo caso el usuario deberá corregir las interferencias por su cuenta.




Looking Glass Factory (EE. UU.)
190 West St, Brooklyn NY, 11222 Estados Unidos
www.lookingglassfactory.com

© 2023. Looking Glass Factory. Todos los derechos reservados.
El diseño de logotipo de Looking Glass es marca comercial de Looking Glass Factory (EE. UU.).

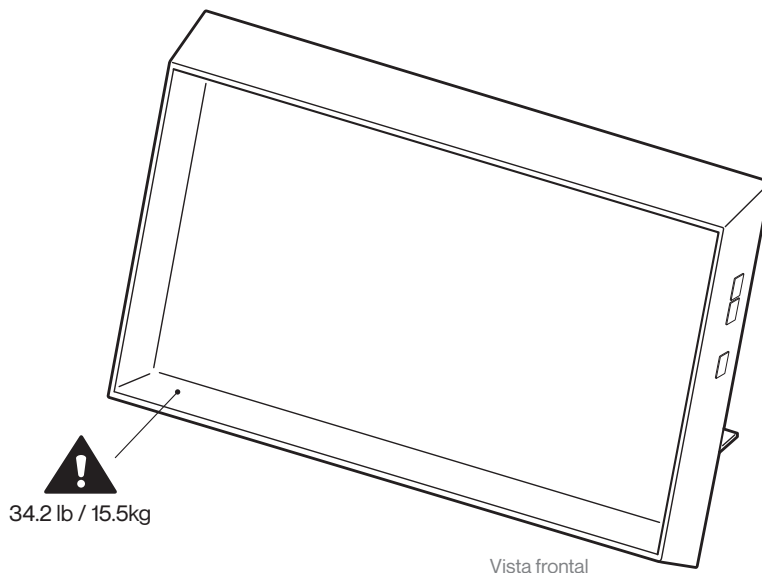

Vista frontal

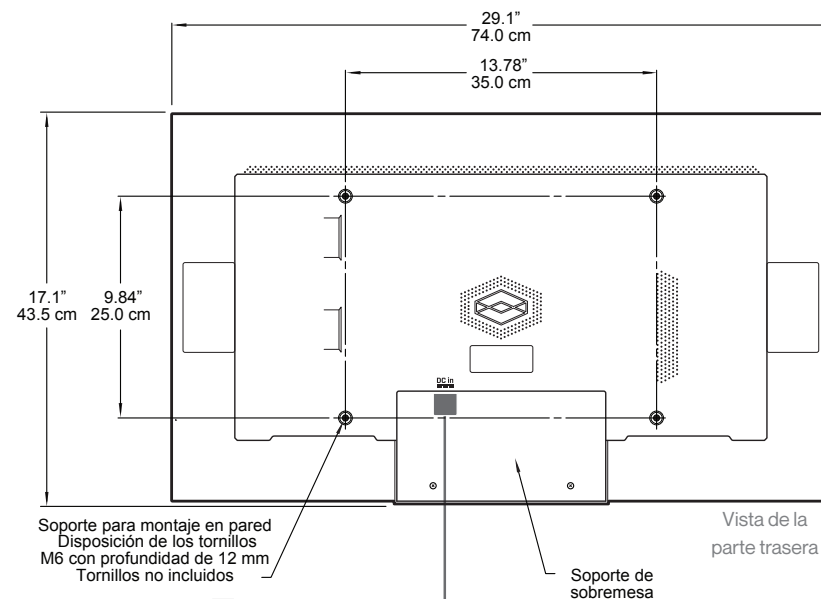

Vista de la parte trasera

Fuente de alimentación y cable

Visite Looking Glass para acceder a las instrucciones de configuración completas



Looking Glass 32" - Información de montaje en pared
2-23 Rev. B




 Lea detenidamente y comprenda esta información importante de seguridad antes de instalar o utilizar la pantalla Looking Glass 32" (LG32).

-  **¡ADVERTENCIA! Peligro al levantar.**
- La pantalla es pesada: 15,5 kg / 34,2 lb (con soporte para escritorio)
 - Levantar siempre la pantalla entre dos personas.
-  **¡ADVERTENCIA! Tenga mucho cuidado al montar la pantalla en la pared.**
- Looking Glass recomienda utilizar un anclaje de pared VESA con un patrón de orificios de 400 x 400 mm con orificios adicionales.
 - Looking Glass no se hace responsable de daños al producto o de lesiones personales cuando se utilice un anclaje de pared no especificado o que no sea VESA o cuando el consumidor no siga las instrucciones de instalación del producto.
 - Siga siempre las instrucciones de instalación y las recomendaciones de seguridad del fabricante del soporte.
 - La parte trasera de la pantalla tiene cuatro (4) insertos roscados para tornillos M6 (no incluidos). Consulte la Figura 1.
 - Si va a instalar un anclaje a pared de otro fabricante:
 - Tamaño de pantalla: 32"
 - Especificaciones de orificios de 350 mm x 250 mm (ajuste con VESA 400 mm x 400 mm con patrón de orificios adicionales)
 - Profundidad del orificio: 12 mm
 - Tornillos/cantidad: M6/4 unidades
 - A la hora de instalar un kit de montaje en pared, fije siempre los cuatro (4) tornillos VESA.
 - Es responsabilidad del usuario seleccionar un conjunto de anclaje a pared que soporte el peso (14,7 kg / 32,3 lb sin soporte de escritorio) de la pantalla.
 - Es responsabilidad del usuario verificar que la pared de montaje sea vertical y que el tipo de construcción sea capaz de soportar el peso de la pantalla (14,7 kg / 32,3 lb) con un factor de seguridad de 3x (44,1 kg / 96,9 lb).
 - Es responsabilidad del usuario la contratación de un profesional autorizado para instalar el conjunto de la pantalla y su anclaje.
 - Cuando monte la pantalla en la pared, se debe quitar el soporte de escritorio.
 - Coloque la pantalla boca abajo sobre una superficie horizontal suave.
 - Con un destornillador Phillips, retire los dos (2) tornillos que fijan el soporte en su sitio (consulte la Guía de inicio de la Looking Glass 32").
 - Guarde los tornillos y el soporte para escritorio para futuro uso.
 - No permita que haya niños en el área de instalación durante el proceso de instalación.
 - No coloque ninguna carga adicional sobre la pantalla y los soportes.

-  **¡ADVERTENCIA! Reserve margen para ventilación.**
- Reserve distancia para el flujo de aire. A continuación se muestra el espacio que debe haber entre la LG32 y otros objetos (paredes, laterales de armario, etc.) para garantizar un flujo de aire adecuado para la ventilación. Consulte la Figura 2.
 - No bloquee las áreas de ventilación: no cubra ni bloquee las siete (7) áreas de ventilación de la parte posterior de la LG32. Consulte la Figura 3.

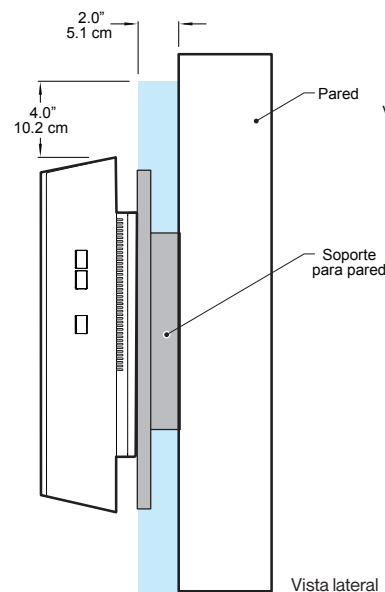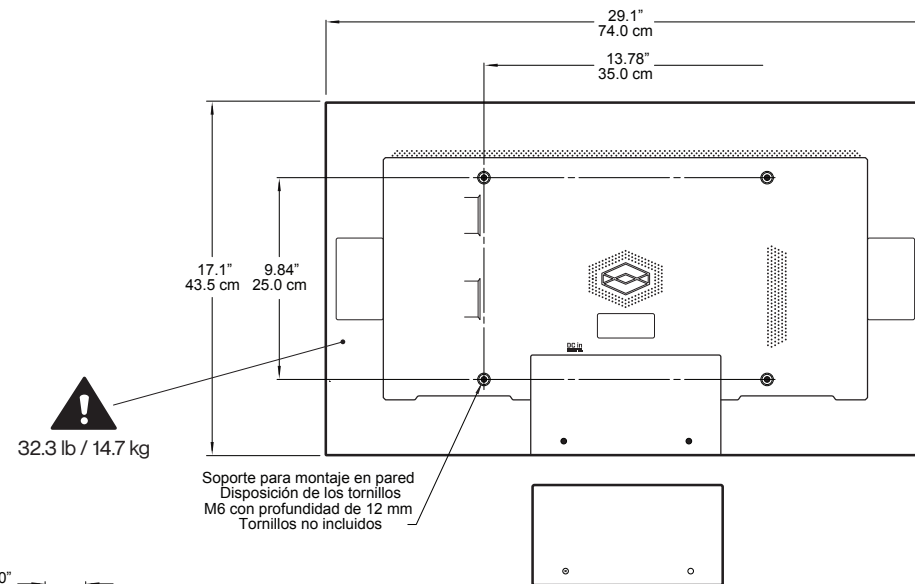

Ventilación - Espacios para el flujo de aire
Figura 2

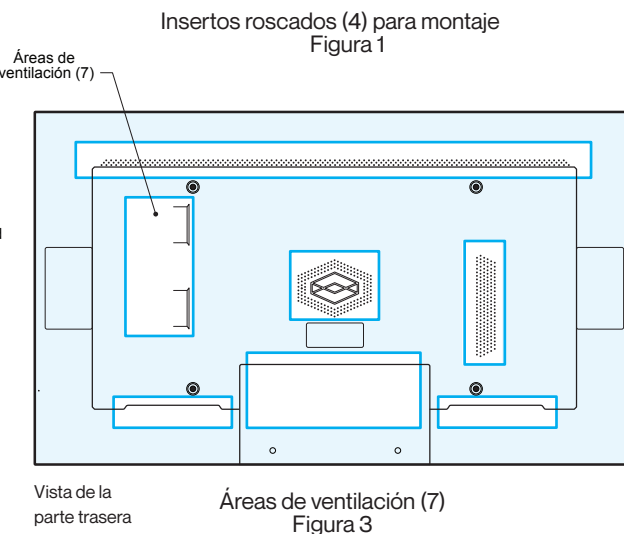

Áreas de ventilación (7)
Figura 3



Looking Glass Factory (US)
190 West St, Brooklyn NY, 11222 USA
www.lookingglassfactory.com

© 2023. Looking Glass Factory. All Rights Reserved.
Looking Glass Logo Design is a trademark of Looking Glass Factory (US).

Visite Looking Glass para acceder a las instrucciones de configuración completas

Looking Glass 32" - Información de montaje en pared
2-23 Rev. B



Table des matières

Sécurité + Guide d'installation du support mural et du bureau

French

Guide d'installation en mode bureau.....	13–14
Guide de sécurité.....	15
Informations sur le montage mural	16

- 1 écran Looking Glass 32"
- 1 plateau de montage pour bureau avec vis (4)
- 1 alimentation électrique adaptée au pays
- 2 câbles DisplayPort - 71" / 180 cm
- 1 câble USB 3.0 A vers B - 71" / 180 cm
- 1 chiffon de nettoyage en microfibre
- **(En option)** Ordinateur externe avec écran tactile secondaire de 15,6" pour le contrôle des applications et ensemble clavier + souris sans fil (boîte séparée)
- **(En option)** Caisse de transport - Étui rigide en aluminium fabriqué sur mesure

Entrée CA: 100-240V- 50/60 Hz, 3.5A 95W
Toujours utiliser l'alimentation et le câble fournis

Dimensions: 29,1" x 17,1" x 4,4" (LxHxP sans support de bureau)
74 cm x 43,5 cm x 11,2 cm

29,1" x 16,9" x 8,6" (LxHxP avec support de bureau)
74 cm x 42,8 cm x 21,8 cm

Poids: 32,3 lb / 14,7 kg (sans support de bureau)
34,2 lb / 15,5 kg (avec support de bureau)




AVERTISSEMENT ! Danger, charge lourde.


Prévoyez toujours 2 personnes pour soulever l'écran.

Conseils de nettoyage

Nettoyez toujours votre écran Looking Glass 32" avec le chiffon en microfibre inclus. Ne le nettoyez pas avec d'autres produits de nettoyage ou alcools isopropyliques : **cela endommagerait la surface de l'écran.**

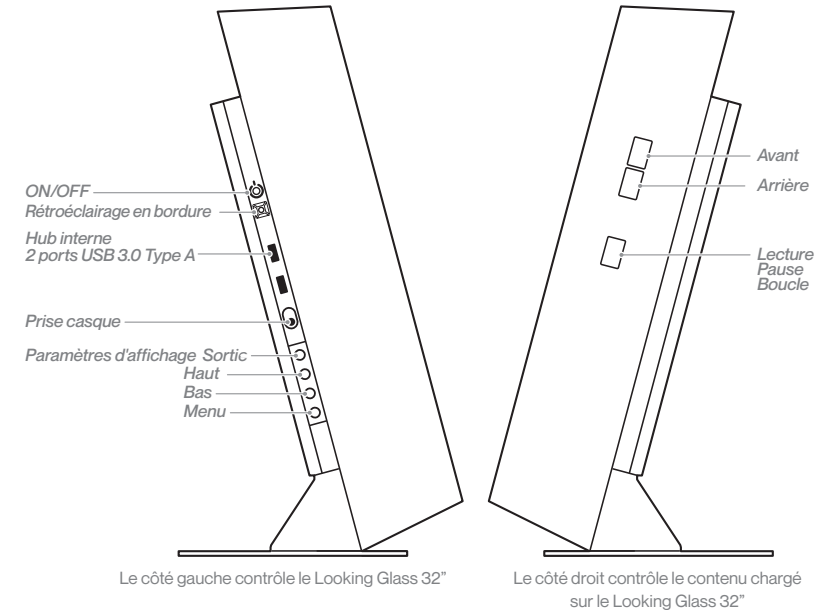


Fixation du plateau de montage

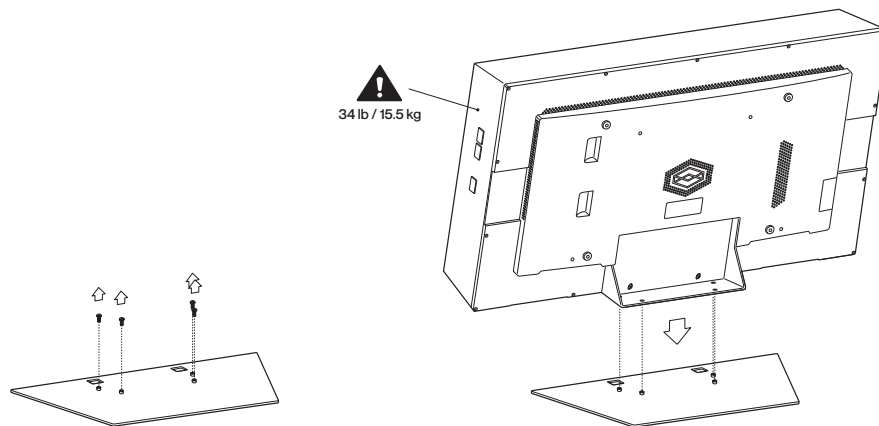


1. Retirez manuellement les quatre (4) vis du plateau de base.

2. Placez l'écran sur le plateau de base.
AVERTISSEMENT! Cet écran pèse lourd : 34,2 lb / 15,5 kg.

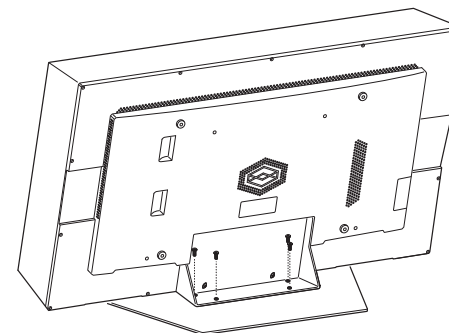

3. Fixez l'écran sur le plateau de base à l'aide d'une clé Allen de 4 mm et des quatre (4) vis.

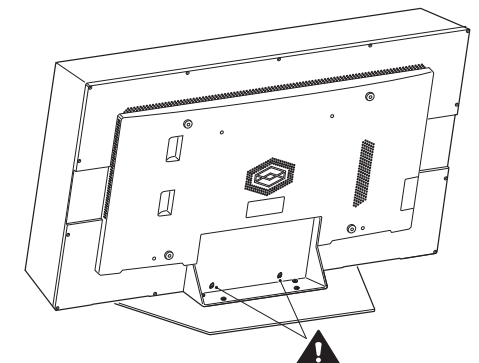


4. Vérifiez que les deux (2) vis du support en L sont présentes et serrées à la main.

Installation du Looking Glass 32" à l'aide de votre ordinateur

Pour des performances optimales, votre PC doit répondre à ces recommandations minimales :

- Processeur i7 de 9e génération ou équivalent
- Au moins 16 Go de RAM
- Au moins 256 Go de stockage SSD
- Carte graphique RTX 3090 ou équivalent (Remarque : la carte graphique doit être dotée de 2 ports DisplayPort avec une résolution de sortie de 7 680 x 4 320)

Branchez le câble d'alimentation. Connectez les câbles DisplayPort (2) et le câble USB au PC hôte. Les deux câbles DisplayPort doivent être reliés aux ports externes de la carte graphique, pas à ceux de la carte mère. Si le PC est également connecté à un moniteur 2D (configuration suggérée), reliez également le moniteur à la carte graphique pour de meilleures performances.

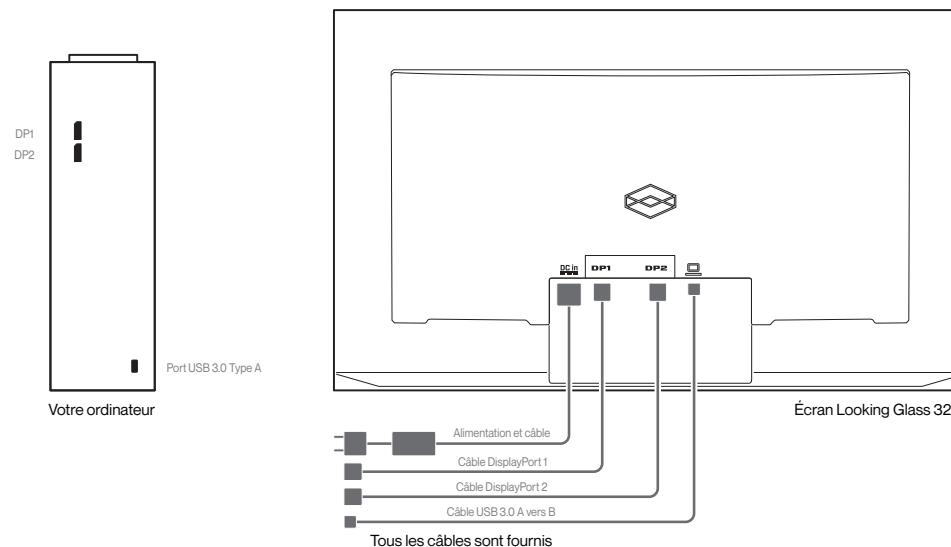

FR

Installation du Looking Glass 32" avec le bundle informatique en option

Branchez le câble d'alimentation. Connectez les câbles DisplayPort (2) et le câble USB au PC hôte. Utilisez le câble USB-C fourni pour relier l'écran secondaire à l'ordinateur.




Rendez-vous sur le site de Looking Glass pour obtenir des instructions d'installation complètes.



LOOKING GLASS

Looking Glass Factory (États-Unis)
190 West st, Brooklyn NY, 11222 États-Unis
www.lookingglassfactory.com

© 2023. Looking Glass Factory. Tous droits réservés.
Looking Glass Logo Design est une marque déposée de Looking Glass Factory (États-Unis).

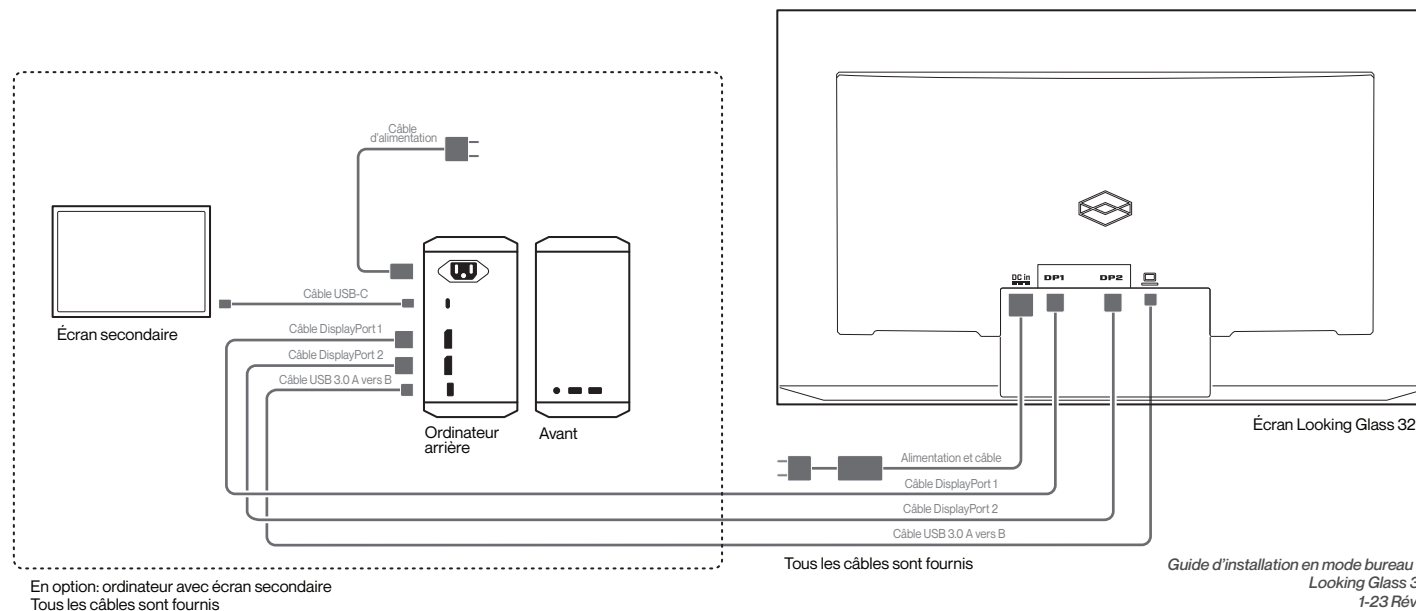

En option: ordinateur avec écran secondaire
Tous les câbles sont fournis

Guide d'installation en mode bureau du
Looking Glass 32"
1-23 Rév. B 14

 Prenez le temps de lire et de comprendre ces informations importantes relatives à la sécurité avant d'installer ou d'utiliser l'écran Looking Glass 32".



AVERTISSEMENT! Danger, charge lourde

- Cet écran pèse lourd - 34,2 lb / 15,5 kg
- Prévoyez toujours 2 personnes pour soulever l'écran.



AVERTISSEMENT! Risque de choc électrique

- N'OUVREZ PAS les composants de l'écran. Le retrait des différents capots et caches vous expose à des risques d'électrocution.
- Vous n'y trouverez AUCUNE pièce pouvant être réparée par l'utilisateur. Pour toute opération d'entretien ou de réparation, veuillez faire appel à un personnel de maintenance qualifié.
- Branchez l'alimentation et le câble fournis à une prise de terre.
- N'utilisez jamais un autre câble ou une autre alimentation que ceux fournis.
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur indiqué pour cet écran. Adaptateur secteur réf. PA-1231-12 (Marque : LITEON)
- Débranchez l'écran de la prise de courant pour éteindre complètement l'alimentation principale.
- Assurez-vous que la prise de courant est accessible.



AVERTISSEMENT! Danger en cas d'instabilité

- L'écran pourrait tomber et provoquer des blessures graves, voire mortelles.
- Ne placez jamais l'écran sur une surface instable.
- Assurez-vous que l'écran ne dépasse pas le bord du meuble sur lequel il est posé.
- Ne placez pas l'écran sur un meuble haut (par exemple, un placard ou une bibliothèque) sans fixer ledit meuble et l'écran à un support approprié.
- Ne placez pas de tissu, de chiffon ou autre entre le support de l'écran et le meuble sur lequel vous comptez le poser.



AVERTISSEMENT! De nombreuses blessures, notamment pour les enfants, peuvent être évitées en prenant des précautions simples

- Il incombe à l'utilisateur de choisir un meuble plat et horizontal à même de supporter le poids (34,2 lb / 15,5 kg) de l'écran.
- Utilisez uniquement le support fourni pour cet écran.
- Posez l'écran exclusivement sur des meubles pouvant supporter son poids en toute sécurité.
- Expliquez aux enfants qu'il est dangereux de grimper sur le meuble sur lequel l'écran est posé pour atteindre le moniteur ou ses commandes.
- Si l'écran doit être entreposé et déplacé, les mêmes considérations s'appliquent.



AVERTISSEMENT! Faites preuve d'une extrême prudence lors du montage mural du Looking Glass 32".

Reportez-vous au verso de cette feuille pour obtenir des **informations importantes sur le montage mural du Looking Glass 32"**.

- Il incombe à l'utilisateur de choisir un support mural capable de supporter le poids (32,3 lb / 14,7 kg) de l'écran.



Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites pour un appareil numérique de classe A, conformément à l'article 15 de la réglementation de la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis.

Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nocives dans un environnement commercial. Ce dispositif génère, utilise et peut émettre des radiofréquences et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles avec les communications radio. L'utilisation de ce dispositif dans une zone résidentielle est susceptible de provoquer des interférences nuisibles. Dans ce cas, l'utilisateur sera tenu de corriger ces interférences à ses frais.



Looking Glass Factory (États-Unis)
190 West st, Brooklyn NY, 11222 États-Unis
www.lookingglassfactory.com

© 2023. Looking Glass Factory. Tous droits réservés.
Looking Glass Logo Design est une marque déposée de Looking Glass Factory (États-Unis).

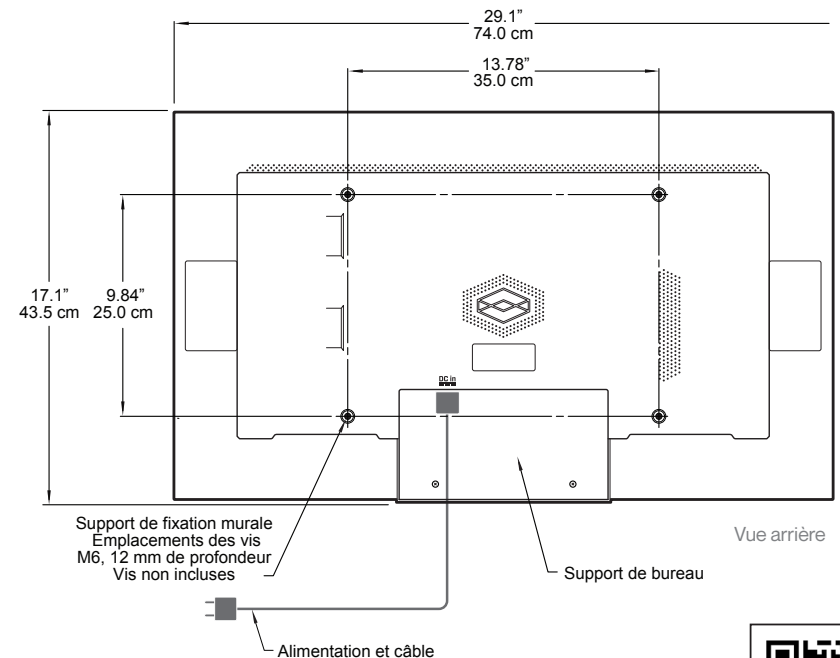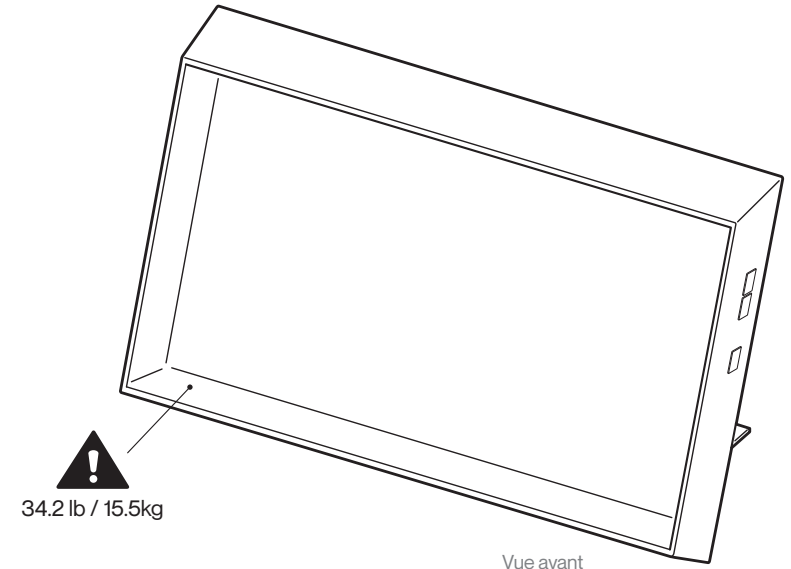

Rendez-vous sur le site de Looking Glass pour obtenir des instructions d'installation complètes.
Looking Glass 32" - Guide de sécurité
2-23 Rév. B



 Prenez le temps de lire et de comprendre ces informations importantes relatives à la sécurité avant d'installer ou d'utiliser l'écran Looking Glass 32" (LG32).



AVERTISSEMENT ! Danger, charge lourde.

- Cet écran pèse lourd - 34,2 lb / 15,5 kg (avec support de bureau)
- Prévoyez toujours 2 personnes pour soulever l'écran.





AVERTISSEMENT ! Faites preuve d'une extrême prudence lors du montage mural de l'écran.

- Looking Glass recommande d'utiliser un support mural VESA avec un plan de perçage de 400 mm x 400 mm, avec des trous supplémentaires.
- Looking Glass ne sera pas tenu responsable de tout dommage au produit ou de toute blessure corporelle en cas d'utilisation d'un autre support mural que le support spécifié, ou en cas de non-respect des instructions d'installation du produit.
- Respectez toujours les instructions d'installation et les recommandations relatives à la sécurité du fabricant du support.
- L'arrière de l'écran présente quatre (4) inserts filetés pour vis M6 (vis non incluses) - cf Figure 1.
- En cas d'installation d'un support mural tiers :
 - Taille de l'écran 32"
 - Plan de perçage 350 mm x 250 mm (adaptés au plan de perçage VESA 400 mm x 400 mm avec trous supplémentaires)
 - Profondeur des trous 12 mm
 - Vis / Qté M6 / Qté 4
- Lorsque vous installez un kit de montage mural, serrez toujours complètement les quatre (4) vis VESA.
- Il incombe à l'utilisateur de choisir un support mural capable de supporter le poids (32,3 lb / 14,7 kg sans support de bureau) de l'écran.
- Il incombe à l'utilisateur de s'assurer que le mur de montage est vertical et qu'il est capable de supporter le poids de l'écran (32,3 lb / 14,7 kg) avec un facteur de sécurité de 3x (96,9 lb / 44,1 kg).
- Il incombe à l'utilisateur de choisir un professionnel certifié pour installer le support et l'écran.
- Pour le montage mural de l'écran, il convient d'en retirer le support de bureau.
 - Posez l'écran face vers le bas sur une surface horizontale moelleuse.
 - À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les deux (2) vis fixant le support. Reportez-vous au guide d'installation du Looking Glass 32".
 - Mettez les vis et le support de bureau de côté pour une utilisation ultérieure.
- N'autorisez pas les enfants à rester dans la zone d'installation pendant cette dernière.
- Ne placez aucune charge supplémentaire sur l'écran et les éléments du support.




AVERTISSEMENT ! Prévoyez des dégagements pour la ventilation.

- Prévoyez des espaces pour la circulation de l'air (distances indiquées ci-dessous entre le LG32 et les autres objets : murs, parois de meubles, etc.) afin de garantir une ventilation adéquate. Cf Figure 2.
- Évitez de bloquer les ouvertures de ventilation. Ne recouvrez pas les sept (7) ouvertures de ventilation à l'arrière du LG32 - cf Figure 3.

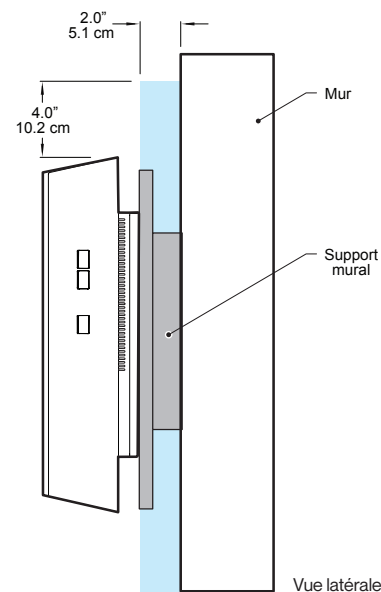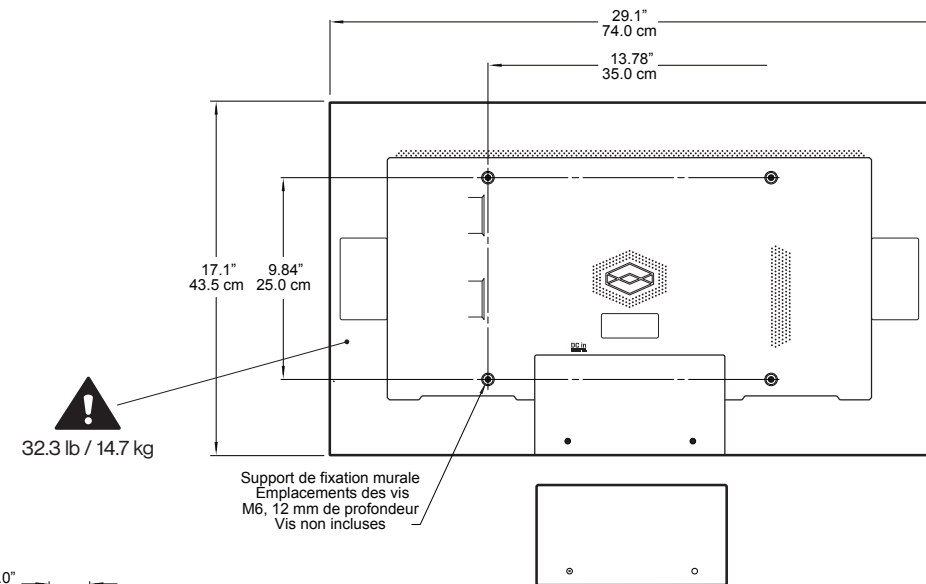

Ventilation - Dégagements pour la circulation de l'air
Figure 2

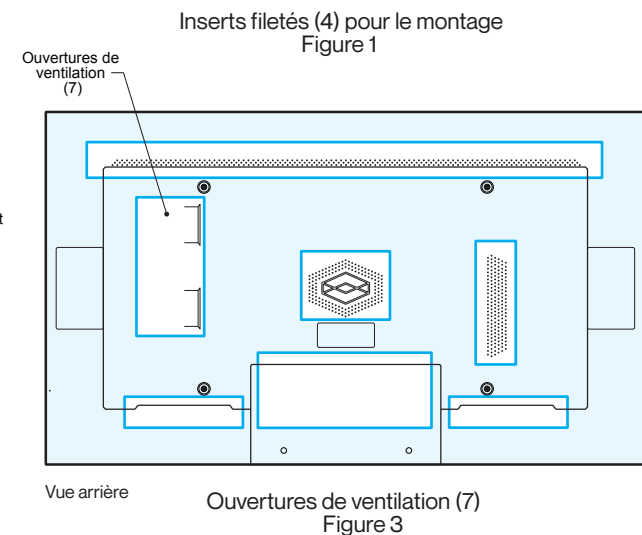

Ouvertures de ventilation (7)
Figure 3



Looking Glass Factory (États-Unis)
190 West st, Brooklyn NY, 11222 États-Unis
www.lookingglassfactory.com

© 2023. Looking Glass Factory. Tous droits réservés.
Looking Glass Logo Design est une marque déposée de Looking Glass Factory (États-Unis).

Rendez-vous sur le site de Looking Glass
pour obtenir des instructions d'installation complètes.

Looking Glass 32" - Informations sur le montage mural
2-23 Rév. B



Inhaltsübersicht

Sicherheit + Anleitung für Wandmontage und Desktop-Setup

German

Installationsleitfaden zur Schreibtischnutzung.....	18-19
Sicherheitsleitfaden.....	20
Informationen zur Wandmontage.....	21

- 1 x Looking Glass 32"
- 1 x Schreibtisch-Montageplatte mit Schrauben (4)
- 1 x Regionale Stromversorgung
- 2 x DisplayPort-Kabel – 180 cm / 71 Zoll
- 1 x USB 3.0 A-zu-B-Kabel – 180 cm / 71 Zoll
- 1 x Mikrofaser-Reinigungstuch
- **(Optional)** Externer Computer mit sekundärem 15,6-Zoll-Touchscreen für App-Steuerung und kabellosem Kombo aus Tastatur + Maus (Lieferung in separatem Karton)
- **(Optional)** Transportkoffer – speziell geformter Aluminium-Hartschalenkoffer

AC- 100-240V- 50/60 Hz, 3.5A 95W
 Eingang: Verwenden Sie immer das mitgelieferte Netzteil und Netzkabel
 Größe: 74,0 cm x 43,5 cm x 11,2 cm (BxHxT ohne Schreibtischständer)
 29,1" x 17,1" x 4,4"
 74,0 cm x 42,8 cm x 21,8 cm (BxHxT mit Schreibtischständer)
 29,1" x 16,9" x 8,6"
 Gewicht: 14,7 kg / 32,3 lb (ohne Schreibtischständer)
 15,5 kg / 34,2 lb (mit Schreibtischständer)




ACHTUNG! Gefahr beim Anheben.


Das Display sollte immer von 2 Personen angehoben werden.

Reinigungshinweis

Bitte reinigen Sie Ihr Looking Glass 32" nur mit dem mitgelieferten Mikrofaser Tuch. Nicht mit anderen Reinigungsmitteln oder Reinigungsalkohol reinigen – **dadurch wird die Vorderseite des Displays beschädigt.**

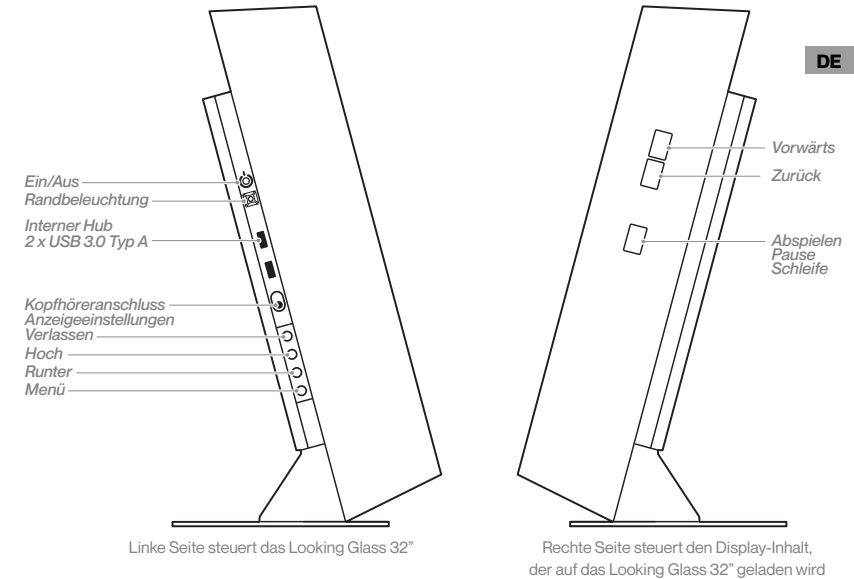

Anbringen der Basisplatte

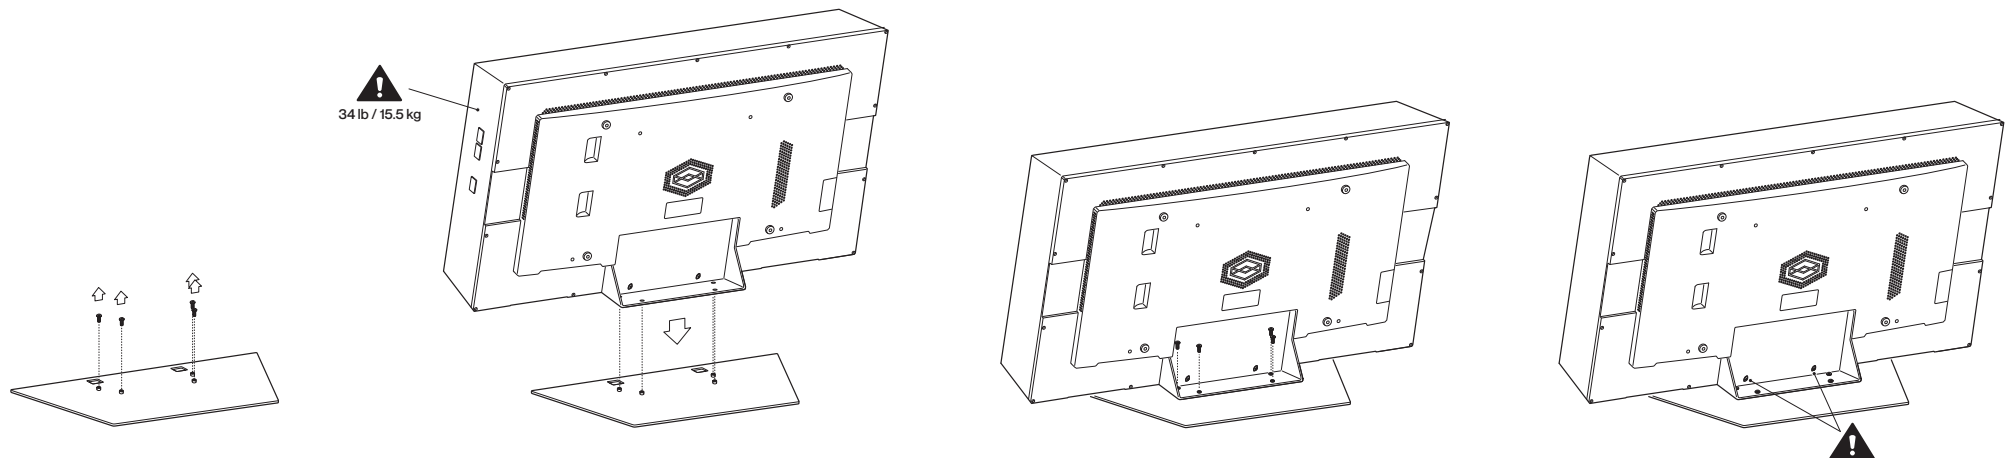

1. Entfernen Sie von Hand die vier (4) Schrauben aus der Basisplatte.

2. Legen Sie das Display auf die Basisplatte.
ACHTUNG! Das Display ist schwer (15,5 kg / 34,2 lb)

3. Befestigen Sie das Display mit einem 4-mm-Inbusschlüssel und den vier (4) Schrauben an der Basisplatte.

4. Stellen Sie sicher, dass die zwei (2) Schrauben für die L-förmige Halterung vorhanden und handfest angezogen sind.




Einrichten des Looking Glass 32" mit Ihrem eigenen Computer

Für eine optimale Leistung muss Ihr PC die folgenden empfohlenen Mindestanforderungen erfüllen:

- i7-CPU (9. Gen.) oder gleichwertig
- Min. 16 GB RAM
- Min. 256 GB SSD-Speicher
- RTX 3090 oder gleichwertig (Hinweis: Grafikkarte muss 2x DisplayPort unterstützen und eine Auflösung von 7680 x 4320 ausgeben)

Schließen Sie das Netzkabel an. Schließen Sie die DisplayPort-Kabel (2) und das USB-Kabel an Ihren Host-PC an. Beide DisplayPort-Kabel sollten an die externen Grafikkartenanschlüsse und nicht an die Motherboard-Anschlüsse angeschlossen werden. Wenn der PC ebenfalls an einen 2D-Monitor (empfohlen) angeschlossen ist, schließen Sie den Monitor für eine optimale Leistung ebenfalls an die Grafikkarte an.

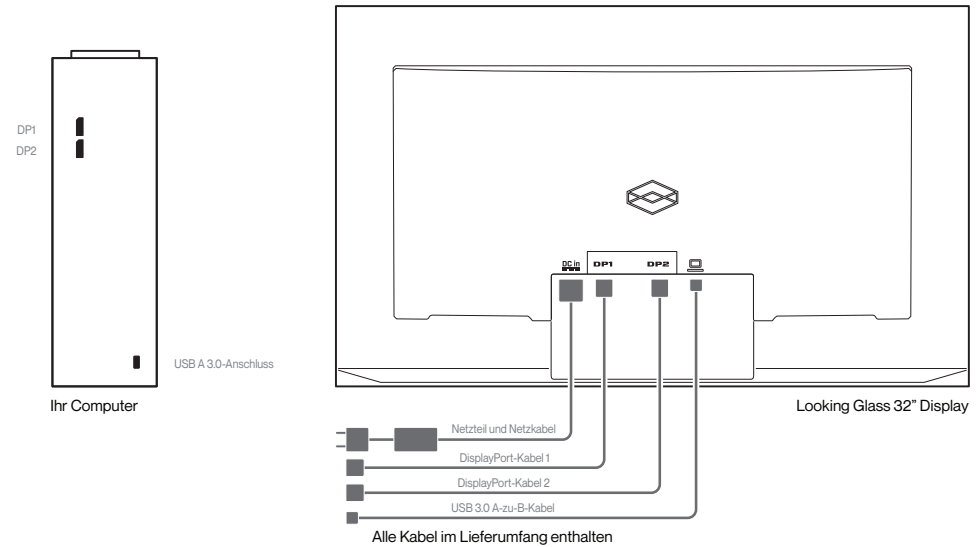

DE

Einrichten des Looking Glass 32" mit dem optionalen Computer-Bundle

Schließen Sie das Netzkabel an. Schließen Sie die DisplayPort-Kabel (2) und das USB-Kabel an den Host-PC an. Schließen Sie das sekundäre Display über das mitgelieferte USB-C-Kabel an den Computer an.




Besuchen Sie Looking Glass für vollständige Installationsanweisungen.



LOOKING GLASS

Looking Glass Factory (US)
190 West St, Brooklyn NY, 11222 USA
www.lookingglassfactory.com

© 2023. Looking Glass Factory. Alle Rechte vorbehalten.
Das Looking Glass-Logodesign ist eine Marke von Looking Glass Factory (US).

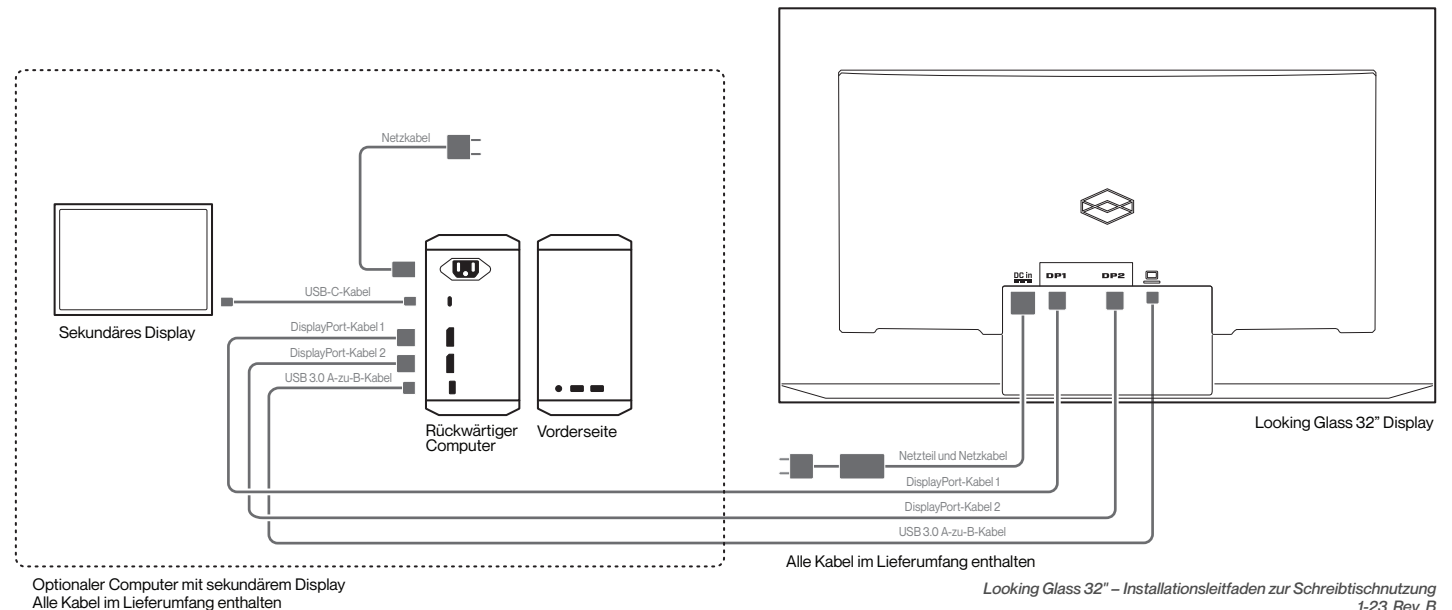

 Lesen Sie sich diese wichtigen Sicherheitsinformationen gründlich durch, bevor Sie das Looking Glass 32"-Display installieren oder verwenden.



ACHTUNG! Gefahr beim Anheben

- Das Display ist schwer – 15,5 kg / 34,2 lb
- Das Display sollte immer von 2 Personen angehoben werden.



ACHTUNG! Stromschlaggefahr

- ÖFFNEN SIE das Display NICHT. Wenn Sie die Abdeckungen entfernen, besteht Stromschlaggefahr.
- Im Inneren befinden sich KEINE vom Benutzer zu wartenden Teile. Überlassen Sie die Wartung ausschließlich qualifiziertem Servicepersonal.
- Schließen Sie das mitgelieferte Netzteil und Netzkabel an eine geerdete Steckdose an.
- Verwenden Sie niemals ein anderes Netzteil und Netzkabel als das mitgelieferte Netzteil und Netzkabel.
- Verwenden Sie für dieses Display nur das angegebene Netzteil. Modellnr. des Netzteils: PA-1231-12 (Marke: LITEON)
- Trennen Sie das Display von der Steckdose, um die Hauptstromversorgung vollständig zu unterbrechen.
- Stellen Sie sicher, dass die Steckdose leicht zugänglich ist.



ACHTUNG! Stabilitätsgefahr

- Das Display kann umfallen, was schwere oder tödliche Verletzungen zur Folge haben kann.
- Platzieren Sie ein Display niemals an einem instabilen Ort.
- Stellen Sie sicher, dass das Display nicht über den Rand von Möbeln hinausragt, auf denen es platziert wird.
- Stellen Sie das Display nicht auf hohe Möbel (z. B. Schränke oder Bücherregale), ohne sowohl die Möbel als auch das Display an einer geeigneten Halterung zu befestigen.
- Stellen Sie das Display nicht auf Stoff oder andere Materialien, die sich zwischen der Unterseite des Display-Ständers und den tragenden Möbeln befinden.



ACHTUNG! Viele Verletzungen, insbesondere bei Kindern, können durch einfache Vorsichtsmaßnahmen vermieden werden

- Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, das Display auf Möbeln zu platzieren, die flach und eben sind und das Gewicht (15,5 kg / 34,2 lb) des Displays tragen können.
- Verwenden Sie für dieses Display nur den mitgelieferten Schreibtischständer.
- Verwenden Sie nur Möbel, die das Display sicher tragen können.
- Klären Sie Kinder darüber auf, wie gefährlich es ist, auf die tragenden Möbeln zu klettern, um das Display oder seine Bedienelemente zu erreichen.
- Wenn das Display behalten und an einen anderen Ort gebracht werden soll, sollten die gleichen Erwägungen wie oben angestellt werden.




ACHTUNG! Gehen Sie bei der Wandmontage des Looking Glass 32" mit äußerster Vorsicht vor.

- Auf der Kehrseite dieses Blattes finden Sie wichtige **Informationen zur Wandmontage des Looking Glass 32"**.
- Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, eine Wandhalterung auszuwählen, die das Gewicht (14,7 kg / 32,3 lb) des Displays tragen kann.


Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse A gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften.

Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen bieten, wenn das Gerät in einem kommerziellen Umfeld betrieben wird. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann die ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß der Bedienungsanleitung installiert und verwendet wird, kann es schädliche Funkkommunikationsstörungen verursachen. Der Betrieb dieses Geräts in einem Wohnbereich kann zu Funkstörungen führen. In diesem Fall muss der Benutzer die Störung auf eigene Kosten beheben.

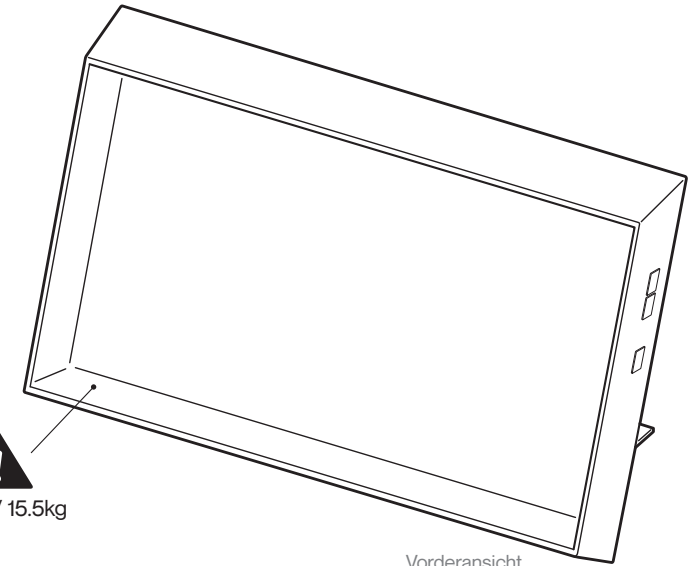

34.2 lb / 15.5kg

Vorderansicht

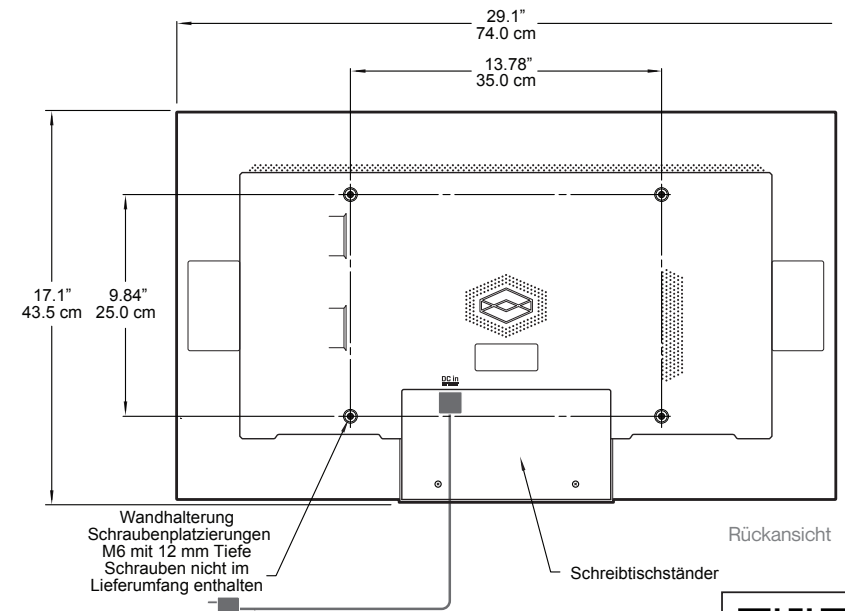

Rückansicht

Wandhalterung
Schraubenplatzierungen
M6 mit 12 mm Tiefe
Schrauben nicht im
Lieferumfang enthalten

Netzteil und
Netzkabel

Besuchen Sie Looking Glass für
vollständige Installationsanweisungen

Looking Glass 32" – Sicherheitsleitfaden
2-23 Rev. B



Looking Glass Factory (US)
190 West St, Brooklyn NY, 11222 USA
www.lookingglassfactory.com

© 2023. Looking Glass Factory. All Rights Reserved.
Looking Glass Logo Design is a trademark of Looking Glass Factory (US).



 Lesen Sie sich diese wichtigen Sicherheitsinformationen gründlich durch, bevor Sie das Looking Glass 32"-Display (LG32) installieren oder verwenden.



ACHTUNG! Gefahr beim Anheben.

- Das Display ist schwer – 15,5 kg / 34,2 lb (mit Schreibtischständer)
- Das Display sollte immer von 2 Personen angehoben werden.




ACHTUNG! Gehen Sie bei der Wandmontage des Displays mit äußerster Vorsicht vor.

- Looking Glass empfiehlt die Verwendung einer VESA-Wandhalterung mit einem Lochmuster von 400 mm x 300 mm mit zusätzlichen Löchern.
- Looking Glass haftet nicht für Produkt- oder Personenschäden, wenn eine nicht VESA-konforme oder nicht spezifizierte Wandhalterung verwendet wird oder wenn der Verbraucher die Installationsanweisungen des Produkts nicht befolgt.
- Befolgen Sie immer die Montageanweisungen und Sicherheitsempfehlungen des Halterungsherstellers.
- Auf der Rückseite des Displays befinden sich vier (4) Gewindeeinsätze für M6-Schrauben (die Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten) – siehe Abbildung 1.
- Wenn Sie eine Wandhalterung eines Drittanbieters installieren:
 - Displaygröße 32 Zoll
 - Lochspezifikationen 350 mm x 250 mm (passend für VESA 400mm x 400mm mit zusätzliche Löchern)
 - Lochtiefe: 12 mm
 - Schraube / Anzahl M6 / 4 Stk.
 - Ziehen Sie bei der Installation einer Wandhalterung immer alle vier (4) VESA-Schrauben vollständig an.
- Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, eine Wandhalterung auszuwählen, die das Gewicht (14,7 kg / 32,3 lb ohne Schreibtischständer) des Displays tragen kann.
- Es liegt in der Verantwortung des Benutzers zu überprüfen, ob die Montagewand vertikal und der Konstruktionstyp in der Lage ist, das Displaygewicht (14,7 kg / 32,3 lb) mit einem Sicherheitsfaktor von 3 (44,1 kg / 96,9 lb).
- Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, einen lizenzierten professionellen Dienstleister für die Installation der Halterung und des Displays auszuwählen.
- Bei der Wandmontage des Displays muss der Schreibtischständer entfernt werden.
 - Legen Sie das Display mit der Vorderseite nach unten auf eine weiche, horizontale Oberfläche.
 - Entfernen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher die zwei (2) Schrauben, mit denen der Standfuß befestigt ist – siehe die Kurzanleitung des Looking Glass 32".
 - Bewahren Sie die Schrauben und den Schreibtischständer für die zukünftige Verwendung auf.
- Lassen Sie während der Installation keine Kinder den Installationsbereich betreten. Belasten Sie das Display und die Halterung nicht zusätzlich.





ACHTUNG! Halten Sie Lüftungsabstände ein.

- Halten Sie Abstände für die Luftzirkulation ein – die unten gezeigten Abstände zwischen dem LG32 und anderen Objekten (Wänden, Schrankseiten usw.), um einen ordnungsgemäßen Luftstrom für die Belüftung zu gewährleisten – siehe Abbildung 2.
- Blockieren Sie nicht die Lüftungsbereiche. Die sieben (7) Lüftungsbereiche auf der Rückseite des LG32 dürfen nicht abgedeckt oder blockiert werden – siehe Abbildung 3.

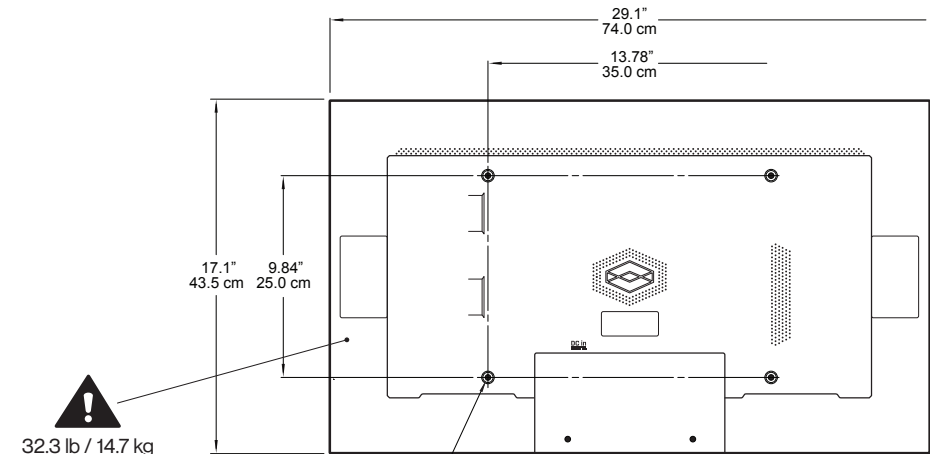

Wandhalterung
Schraubenplatzierungen
M6 mit 12 mm Tiefe
Schrauben nicht im
Lieferumfang enthalten

Gewindeeinsätze (4) zur Befestigung
Abbildung 1

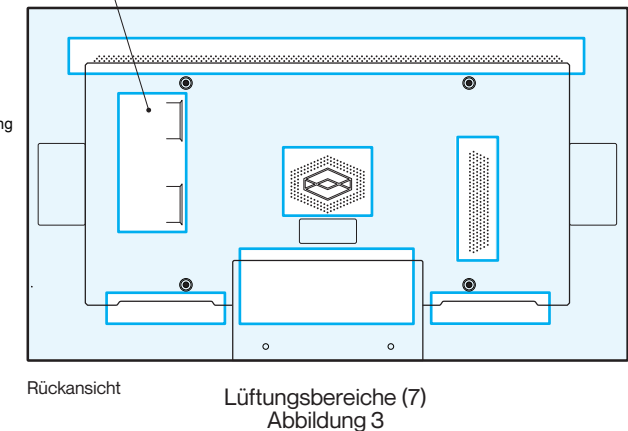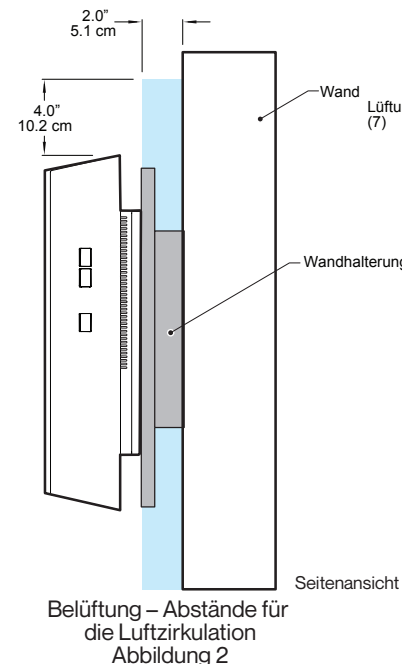

Looking Glass Factory (US)
190 West St, Brooklyn NY, 11222 USA
www.lookingglassfactory.com

© 2023. Looking Glass Factory. Alle Rechte vorbehalten.
Das Looking Glass-Logodesign ist eine Marke von Looking Glass Factory (US).

Besuchen Sie Looking Glass
für vollständige Installationsanweisungen

Looking Glass 32" – Informationen zur Wandmontage
2-23 Rev. B



Indice dei contenuti

Sicurezza + Guida all'installazione del supporto a parete e della scrivania

Italian

Guida alla configurazione della modalità desktop	23–24
Guida alla sicurezza	25
Informazioni sul montaggio a parete	26

- 1 Looking Glass 32"
- 1 piastra per il montaggio da tavolo con viti (4)
- 1 alimentatore adattato al paese
- 2 cavi DisplayPort - 71" / 180 cm
- 1 cavo USB 3.0 da A a B - 180 cm / 71"
- 1 x panno per la pulizia in microfibra
- (Opzionale) Computer esterno con schermo touch secondario da 15,6" per il controllo delle app e la connessione wireless set combinato tastiera + mouse (arriva in una scatola separata)
- (Opzionale) Custodia da viaggio - custodia rigida in alluminio modellata su misura


Ingresso: 100-240V - 50/60 Hz, 3.5A 95W
 CA: Utilizzare sempre l'alimentatore e il cavo in dotazione
 Dimensioni: 21,9" x 17,1" x 4,4" (LxAxP senza supporto da tavolo)
 74,0 cm x 43,5 cm x 11,2 cm
 21,9" x 16,9" x 8,6" (LxAxP con supporto da tavolo)
 74,0 cm x 42,8 cm x 21,8 cm
 Peso: 32,3 lb / 14,7 kg (senza supporto da tavolo)
 34,2 lb / 15,5 kg (con supporto da tavolo)




ATTENZIONE! Pericolo durante il sollevamento..
 Prevedere sempre 2 persone per sollevare lo schermo.

Nota sulla pulizia


Pulire il Looking Glass 32" solo con il panno in microfibra incluso.
 Non pulire con altri detergenti o alcol denaturato: **ciò danneggerà la superficie anteriore dello schermo.**

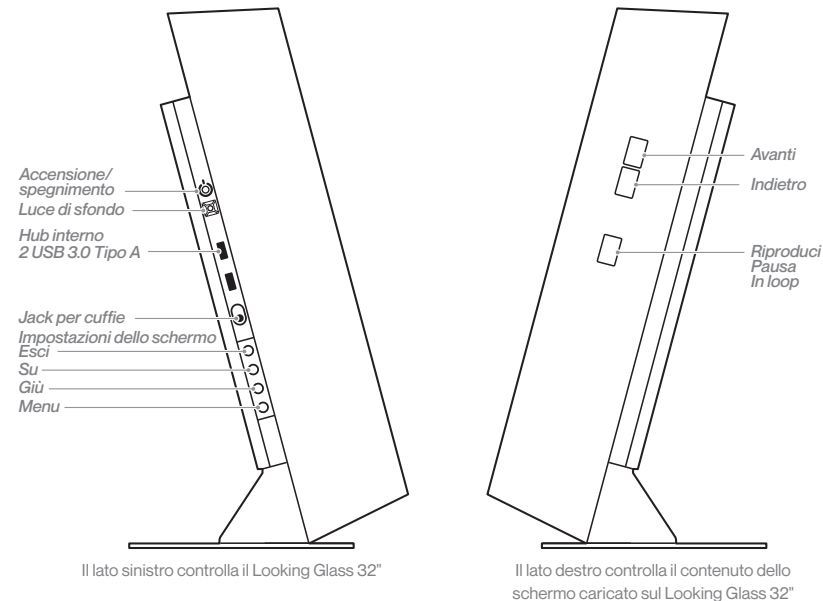


Fissaggio della piastra di base

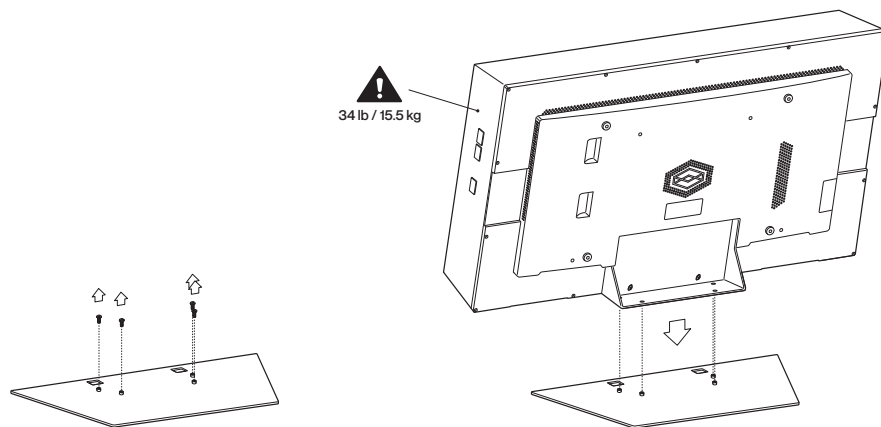

1. A mano, rimuovere le quattro (4) viti dalla piastra base.

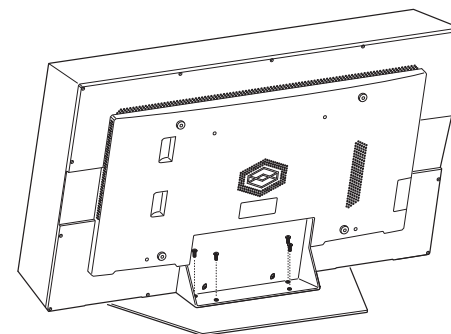

2. Posizionare lo schermo sulla piastra di base.
ATTENZIONE! Lo schermo è pesante: 34,2 lb / 15,5 kg

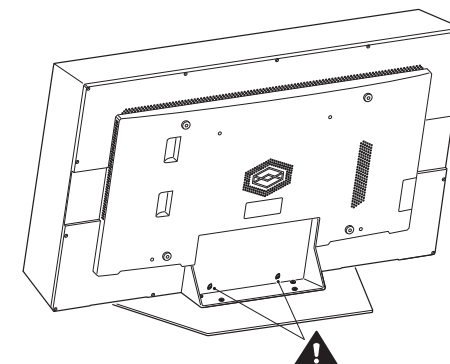

3. Utilizzando una chiave a brugola da 4 mm e le quattro (4) viti, fissare lo schermo alla piastra base.

4. Verificare che le due (2) viti per il supporto a L siano presenti e serrate a mano.




Configurazione del Looking Glass 32" con il proprio computer

Per prestazioni ottimali, il PC deve soddisfare le seguenti specifiche minime consigliate:

- CPU i7 di 9a generazione o equivalente
- Min. 16 GB di RAM
- Min. 256 GB di archiviazione SSD
- RTX 3090 o equivalente (Nota: la scheda grafica deve supportare 2 DisplayPort e una risoluzione in uscita di 7680 x 4320)

Collegare il cavo di alimentazione. Collegare i cavi DisplayPort (2) e il cavo USB al PC host. Entrambi i cavi DisplayPort devono essere collegati alle porte esterne della scheda grafica e non alle porte della scheda madre. Se il PC è collegato anche a un monitor 2D (consigliato), collegare anche il monitor alla scheda grafica per prestazioni migliori.

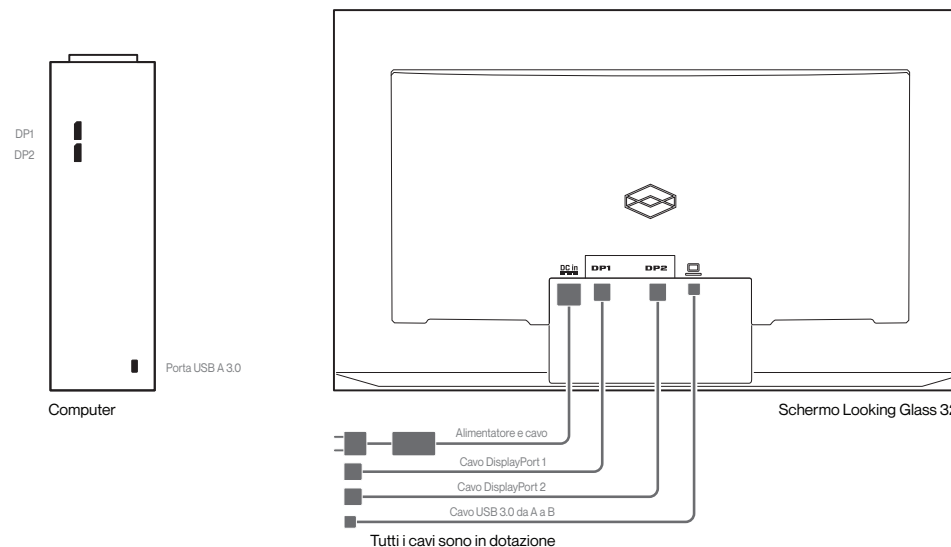


Configurazione del Looking Glass 32" con il Computer Bundle opzionale

Collegare il cavo di alimentazione. Collegare i cavi della DisplayPort (2) e il cavo USB al PC host. Utilizzare il cavo USB-C in dotazione per collegare lo schermo secondario al computer.



Consultare il sito Web di Looking Glass per istruzioni complete sulla configurazione.

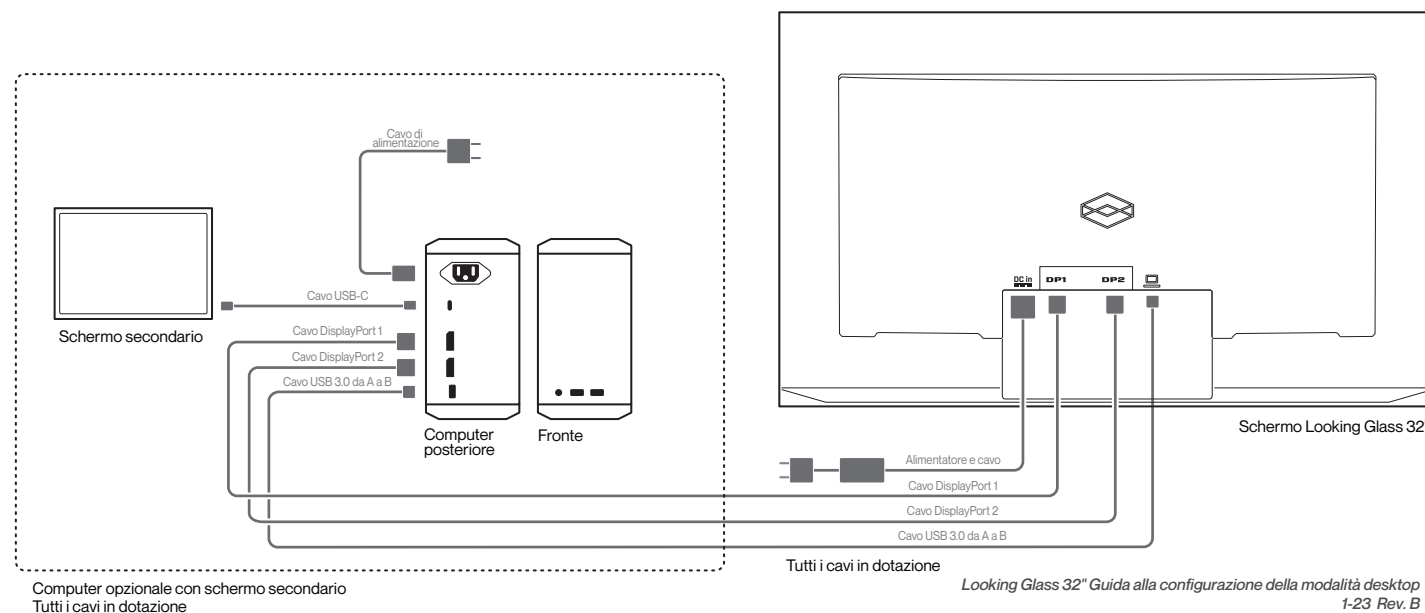

LOOKING GLASS

Looking Glass Factory (Stati Uniti)
190 West St, Brooklyn NY, 11222 USA
www.lookingglassfactory.com

© 2023. Looking Glass Factory. Tutti i diritti riservati.
Looking Glass Logo Design è un marchio registrato di Looking Glass Factory (USA).

 Leggere e comprendere a fondo queste importanti informazioni sulla sicurezza prima di installare o utilizzare lo schermo Looking Glass 32".



ATTENZIONE! Pericolo durante il sollevamento

- Lo schermo è pesante: 34,2 lb / 15,5 kg
- Prevedere sempre 2 persone per sollevare lo schermo.



ATTENZIONE! Pericolo di scosse elettriche

- NON APRIRE lo schermo. La rimozione delle coperture espone a pericolosi rischi di scosse elettriche.
- All'interno NON sono presenti parti riparabili dall'utente. Rivolgersi esclusivamente a personale di assistenza qualificato.
- Inserire l'alimentatore e il cavo in dotazione in una presa elettrica con messa a terra.
- Non utilizzare mai un alimentatore e un cavo di alimentazione diversi da quelli in dotazione.
- Utilizzare solo l'alimentatore indicato per questo schermo. Modello di adattatore di alimentazione n. PA-1231-12 (Marca: LITEON)
- Disinserire lo schermo dalla presa di corrente per scollegare completamente l'alimentazione principale.
- Accertarsi che la presa di corrente sia facilmente accessibile.



ATTENZIONE! Rischio in caso di instabilità

- Lo schermo potrebbe cadere, causando gravi lesioni personali o la morte.
- Non collocare mai uno schermo in una posizione instabile.
 - Assicurarsi che lo schermo non sporga dal bordo del mobile di supporto.
 - Non collocare lo schermo su mobili alti (ad esempio, armadi o librerie) senza ancorare sia il mobile sia lo schermo a un supporto adeguato.
- Non collocare lo schermo su tessuti o altri materiali che si trovano tra la parte inferiore del supporto dello schermo e il mobile di supporto.



ATTENZIONE! Molte lesioni, in particolare quelle dei bambini, possono essere evitate adottando semplici precauzioni

- È responsabilità dell'utente scegliere un mobile di supporto piano e livellato in grado di sostenere il peso (34,2 lb / 15,5 kg) dello schermo.
- Utilizzare solo il supporto da tavolo fornito per questo schermo.
- Utilizzare solo mobili in grado di sostenere in sicurezza lo schermo.
- Istruire i bambini sui pericoli derivanti dall'arrampicarsi sui mobili di supporto per raggiungere lo schermo o i suoi telecomandi.
- Se lo schermo deve essere conservato e riposizionato, devono essere applicate le stesse considerazioni di cui sopra.





ATTENZIONE! Prestare estrema attenzione durante il montaggio a parete del Looking Glass 32".

- Fare riferimento al retro di questo foglio per informazioni importanti sul montaggio a parete del Looking Glass 32".
- È responsabilità dell'utente selezionare un supporto a parete in grado di sostenere il peso (14,7 kg / 32,3 lb) dello schermo.

Questa apparecchiatura è stata testata e ritenuta conforme ai limiti per un dispositivo digitale di classe A, ai sensi della parte 15 delle norme della Federal Communications Commission (FCC).

Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose quando l'apparecchiatura viene utilizzata in un ambiente commerciale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, non installata e utilizzata in conformità con il manuale di istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. L'utilizzo di questa apparecchiatura in un'area residenziale potrebbe causare interferenze dannose nel qual caso l'utente dovrà correggere l'interferenza a proprie spese.

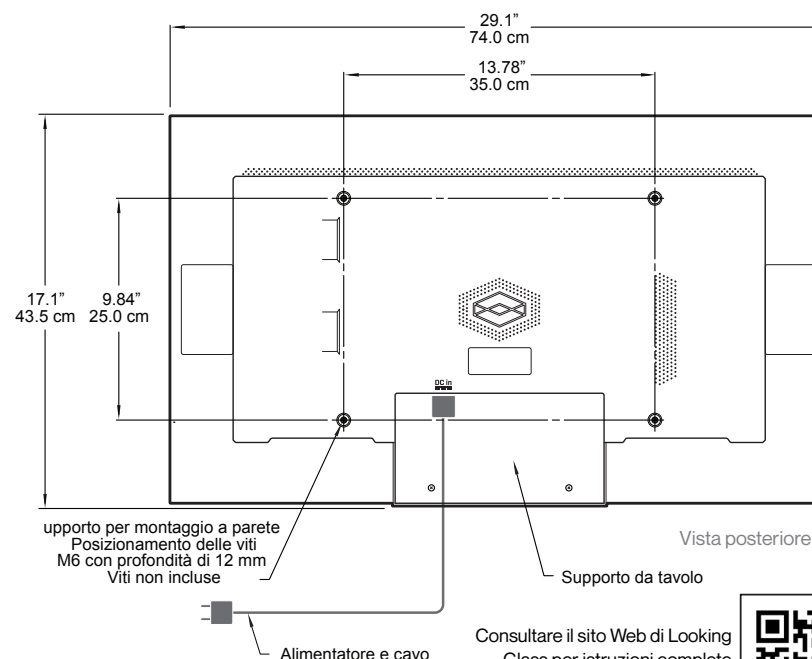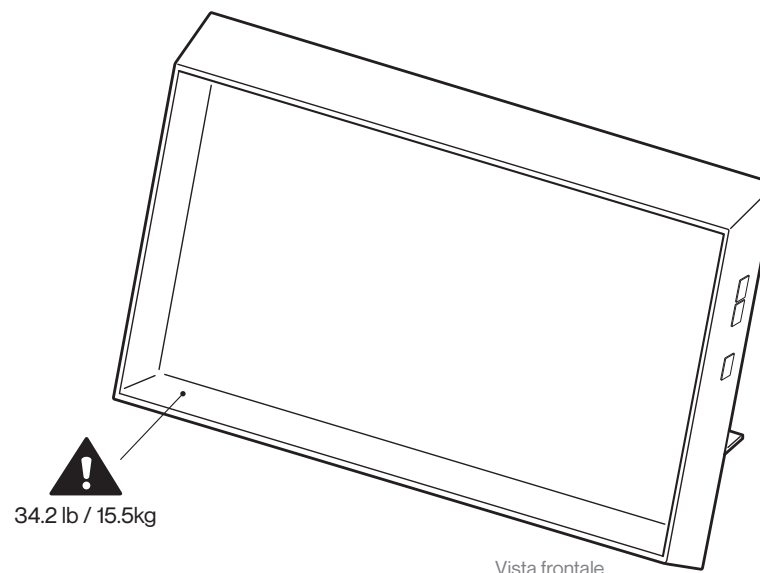

Fabbrica di Looking Glass (Stati Uniti)
190 West St, Brooklyn NY, 11222 USA
www.lookingglassfactory.com

© 2023. Looking Glass Factory. Tutti i diritti riservati.
Looking Glass Logo Design è un marchio registrato di Looking Glass Factory (USA).



Consultare il sito Web di Looking Glass per istruzioni complete sulla configurazione

Looking Glass 32" Guida alla sicurezza
2-23 Rev. B



 Leggere e comprendere a fondo queste importanti informazioni sulla sicurezza prima di installare o utilizzare lo schermo Looking Glass 32" (LG32).



AVVERTIMENTO! Pericolo durante il sollevamento.

- Lo schermo è pesante: 34,2 lb / 15,5 kg (con supporto da tavolo)
- Prevedere sempre 2 persone per sollevare lo schermo.





ATTENZIONE! Prestare estrema attenzione durante il montaggio a parete dello schermo.

- Looking Glass consiglia di utilizzare un supporto a parete VESA con una foratura di 400 mm x 400 mm con fori aggiuntivi.
- Looking Glass non è responsabile per danni al prodotto o lesioni personali quando viene utilizzato un supporto a parete non VESA o non specificato o quando il consumatore non segue le istruzioni di installazione del prodotto.
- Seguire sempre le istruzioni di installazione e i consigli di sicurezza del produttore del supporto.
- La parte posteriore dello schermo ha quattro (4) inserti filettati per viti M6 (le viti non sono incluse) Fare riferimento alla Figura 1.
- Se si sta installando un supporto a parete di terze parti:
 - Dimensioni display 32"
 - Specifiche dei fori 350 mm x 250 mm (si adatta a VESA 400 mm x 400 mm con fori aggiuntivi)
 - Profondità dei fori 12 mm
 - Vite / Qtà M6 / Qtà 4
- Quando si installa un kit di montaggio a parete, fissare sempre tutte e quattro (4) le viti VESA.
- È responsabilità dell'utente selezionare un supporto a parete in grado di sostenere il peso (14,7 kg / 32,3 lb con supporto da tavolo) dello schermo.
- È responsabilità dell'utente verificare che la parete di montaggio sia verticale e che il tipo di costruzione sia in grado di sostenere il peso dello schermo (14,7 kg / 32,2 lb) con un fattore di sicurezza di 3x 96,9 lb / 44,1 kg).
- È responsabilità dell'utente scegliere un professionista autorizzato per l'installazione del supporto a parete e dello schermo.
 - Se lo schermo viene montato a parete è necessario rimuovere il supporto da tavolo.
 - Appoggiare lo schermo rivolto verso il basso su una superficie orizzontale morbida.
 - Utilizzando un cacciavite a croce, rimuovere le due (2) viti che fissano il supporto in posizione. Fare riferimento alla Guida introduttiva al Looking Glass 32".
 - Conservare le viti e il supporto da tavolo per usi futuri.
- Non consentire ai bambini di entrare nell'area di installazione durante il periodo di installazione.
- Non posizionare alcun carico aggiuntivo sullo schermo e sugli elementi del supporto.




ATTENZIONE! Prevedere degli spazi per la ventilazione.

- Prevedere degli spazi per la circolazione dell'aria. Le distanze mostrate di seguito tra l'LG32 e altri oggetti (pareti, lati del cabinet, ecc.) per garantire un flusso d'aria adeguato per la ventilazione. Fare riferimento alla Figura 2.
- Evitare di bloccare le aree di ventilazione. Non coprire o bloccare le sette (7) aree di ventilazione sul retro di LG32. Fare riferimento alla Figura 3.

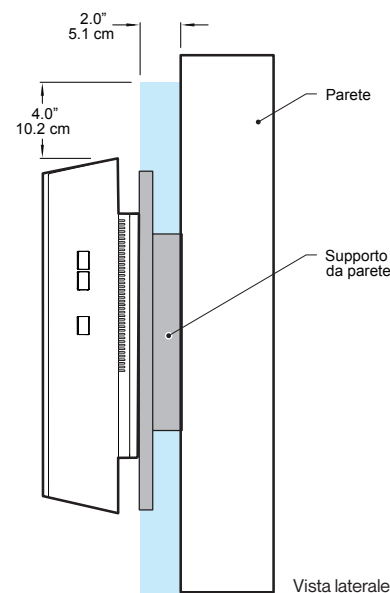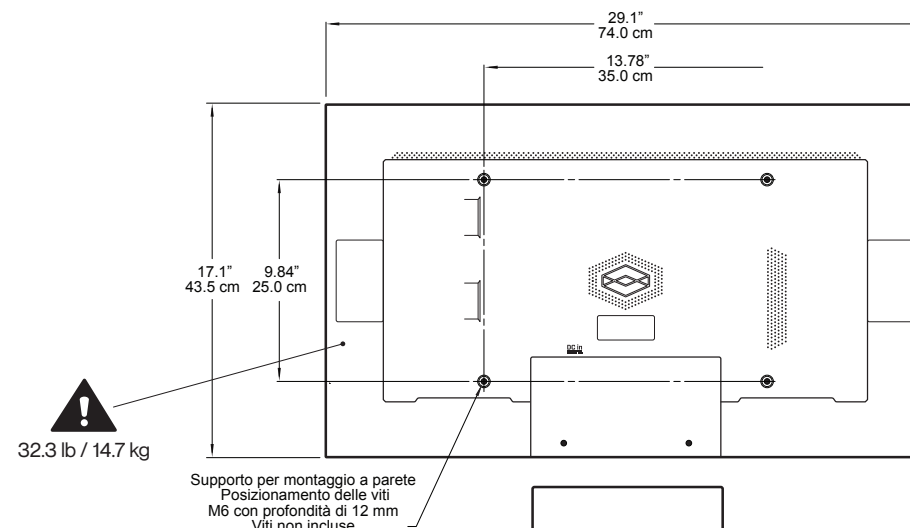

Inserti filettati (4) per il montaggio
Figura 1

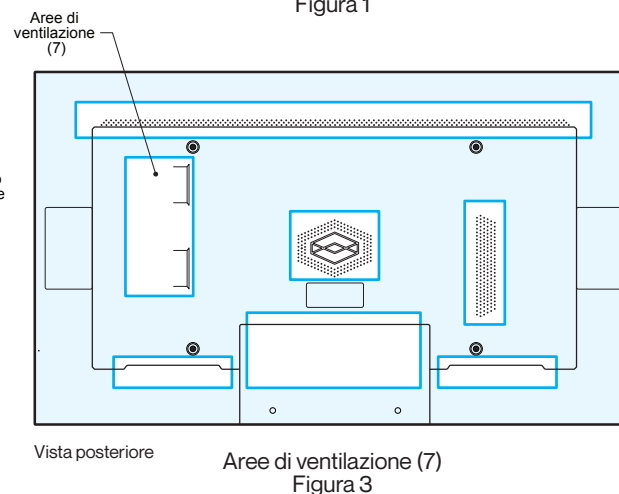

ziona - Spazi per la circolazione dell'aria
Figura 2



Looking Glass Factory (Stati Uniti)
190 West St, Brooklyn NY, 11222 USA
www.lookingglassfactory.com

© 2023. Looking Glass Factory. Tutti i diritti riservati.
Looking Glass Logo Design è un marchio registrato di Looking Glass Factory (USA).

Consultare il sito Web di Looking Glass
per istruzioni complete sulla configurazione

Looking Glass 32". Informazioni sul montaggio a parete
2-23 Rev. B

